

## 15.435.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.435.1201 (Y.26.017/061)

**Tanımı** 50x20x10 cm boyutlarında beyaz çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	49,20	0,00	0,00
2021	30,69	0,00	0,00
2017	16,73	0,00	0,00
2015	14,26	0,00	0,00
2016	15,79	0,00	0,00
2022-2	70,43	0,00	0,00
2022-3	76,15	0,00	0,00
2018	18,89	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	23,68	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	26,63	0,00	0,00
2023-1	115,44	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	140,81	0,00	0,00

## 15.435.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

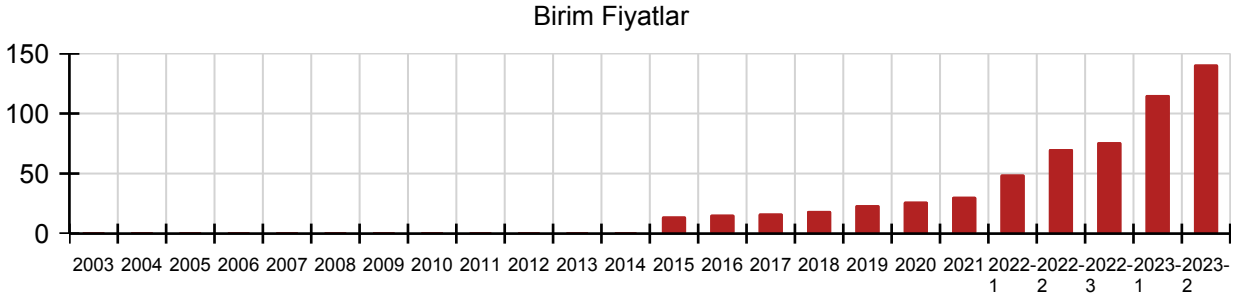

### Yapım Şartları

Proje ve tekniđine uygun olarak 50x20x10 cm boyutlarında beyaz çimento buhar kürlü beton bordürlerin yerine montajı, iki bordür arasındaki birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı ile kapatılması her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:

Ölçü: Bordür boyu projesi üzerinden hesaplanır.

## 15.435.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.480.1041	04.032/05A	50x20x10 cm Beton bordürler, beyaz çimentolu BETON BORDÜRLER (pahlı, renkli) TS 436 EN 1340 Karakterislik eğilme dayanımı $\geq 3.5$ Mpa	m	1,050000
		(Zaiyatıyla)		
19.100.2411	10.010(Y)	400 kg çimento dozlu ince harç yapılması	m <sup>3</sup>	0,001000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
		(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.