35.415.1460 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.415.1460** **(832-108)**
Tanımı	Paralel ihbar lambası
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	606,84	399,54	199,77
2025-Kasım	594,89	396,10	198,05
2025-Ekim	583,71	386,26	193,13
2025-Eylül	564,35	374,15	187,08
2025-Ocak	485,44	323,44	161,72
2024	185,00	77,00	38,50
2023-2	108,00	40,40	20,20
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	77,00	25,20	12,60
2022-3	57,50	16,30	8,15
2022-2	53,64	12,50	6,25
2022-1	45,20	12,50	6,25
2021	35,80	12,50	6,25
2020	29,60	10,20	5,10
2019	26,30	8,65	4,33
2018	20,40	6,85	3,43

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.415.1460 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

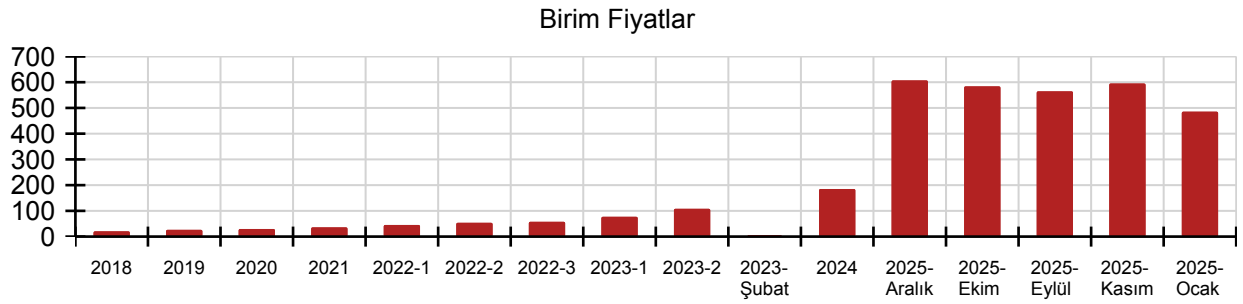

Yapım Şartları

Yangın alarm dedektörlerinin algılama yapmasıyla paralel ihbar lambası çıkışından gelen sinyalle çalışacaktır. Dedektörün üzerindeki göstergeyi (ışık (led)) görme ve izlemenin zor veya imkansız olduğu mahallerde kullanılacaktır. Paralel ihbar lambası üzerindeki gösterge (ışık (led)), izleme kolaylığı için kırmızı renkte ve 10 mm'den küçük olmamalıdır. Paralel ihbar lambası ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip üretici firma mamulü olacaktır. Paralel ihbar lambası temini, yerine montajı, bağlanması her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil, çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.415.1460 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.415.1460		Paralel ihbar lambası / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.