# 35.446.7121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **35.446.7121** |
| Tanımı | En az AX3000  En az 1 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE+ destekli port |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Zayıf Akım İç Tesisatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 7965,99 | 847,30 | 423,65 |
| 2025-Kasım | 7792,28 | 840,03 | 420,02 |
| 2025-Ekim | 7738,20 | 819,15 | 409,58 |
| 2025-Eylül | 7709,65 | 793,49 | 396,75 |
| 2025-Ocak | 7323,44 | 685,94 | 342,97 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.446.7121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

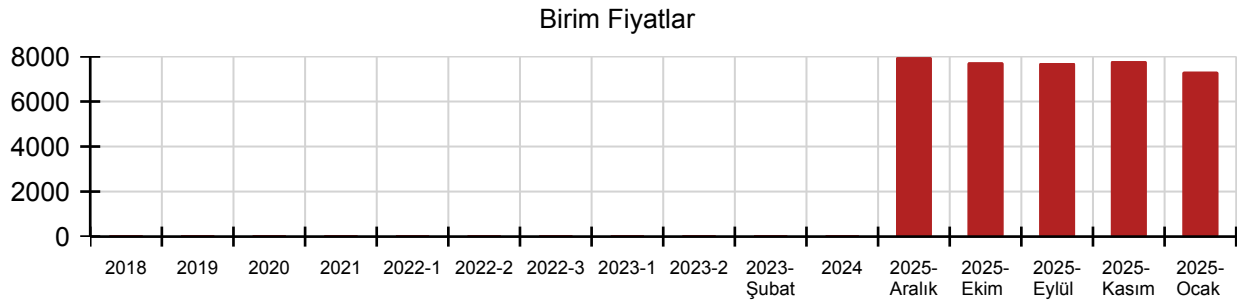


## Yapım Şartları

802.11a/b/g/n/ac/ax kablosuz iletişim standartlarını destekleyen, en az WPA2 veya WPA3 güvenli şifreleme protokollerine ve Seamless Roaming, Band Steering, Beamforming, Load Balance, Airtime Fairness teknolojilerine sahip, harici veya dâhili antenli, en az 2x2 MIMO özelliğine, verilen IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3at (PoE, PoE+, PoE++) özelliklerine sahip, tek bir merkezi yönetim arayüzüne sahip, bulut ya da mobil erişimi olan, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmeliğe uygun olarak CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş access point cihazının işyerine nakli, montajı, montaj aparatları, her nevi ufak montaj malzemeleri dâhil test edilmesi, devreye alınarak işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.446.7121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.446.7121 | | En az AX3000 En az 1 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE+ destekli port / Erişim Noktası (Access Point) / AĞ SİSTEMLERİ (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,150000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 0,400000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 0,400000 |
| 10.100.1091 | | Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı | Sa | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.