

## 35.500.2136 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>35.500.2136 (880-392/2)</b>
<b>Tanımı</b>	3X0.34 mm <sup>2</sup> , LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları, LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St)CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları (Ölçü: m) (VDE 0812)
<b>Birimi</b>	m
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Zayıf Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	74.44	48.64	24.32
2025-Kasım	73.60	48.21	24.11
2025-Ekim	71.50	47.03	23.52
2025-Eylül	69.46	45.54	22.77
2025-Ocak	59.88	39.38	19.69
2024	26.70	10.30	5.15
2023-2	19.10	5.40	2.70
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	13.80	3.35	1.68
2022-3	11.60	2.15	1.08
2022-2	11.06	1.65	0.83
2022-1	4.95	1.65	0.83
2021	3.20	1.25	0.63
2020	2.40	1.00	0.50
2019	2.15	0.85	0.43
2018	1.75	0.65	0.33

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.500.2136 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

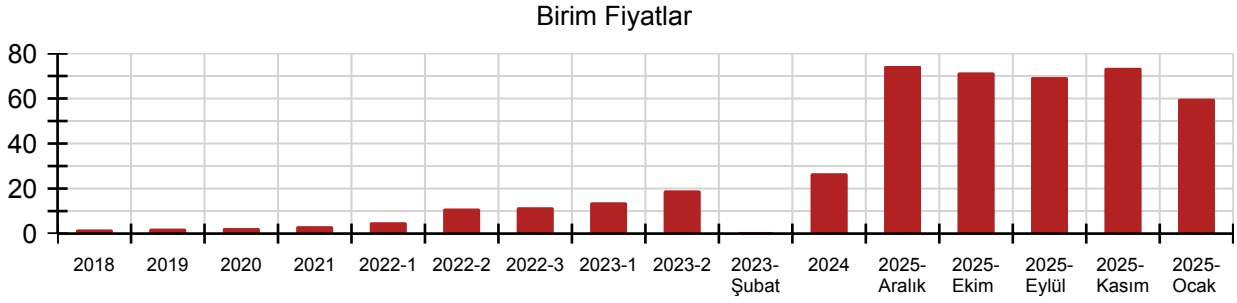

### Yapım Şartları

Elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, ses frekansı iletiminde, sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılan, fleksibl yapı, TS EN 60228'e uygun çoklu bükülmüş bakır iletkenlerin TS EN 50290-2-21'e uygun yarı sert PVC ile DIN-47100 standardına uygun renklerde izole edilerek oluşturulan damarların birlikte katlar şeklinde bükülmesi ile oluşan kablo özü şeffaf PES sarma bandı ile helisel sarılarak üzerine kalaylı bakır tellerden min % 85 örtmeli örgü ekranlı isteğe göre alüminyum folyo toprak teli ve örgü eksenli tip kablo TS 13755 standardına uygun, TS EN 60332-1-2 standardına uygun, enstrüman, sinyal ve kumanda kablolarının işyerine temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme ve işçilik dahil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.500.2136 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.500.2136		3X0.34 mm <sup>2</sup> / LIYCY, LIYC2Y Sinyal kabloları / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St) CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları (Rayici)	m	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.040000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0.070000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0.040000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.