

## 15.445.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.445.1004 (Y.26.800/04)

**Tanımı** Her renk, boyut, şekil ve desende fileli (file üzerine dizilmiş) doğal taş mozaikler (derzli - düz yüzeyli) ile derzli duvar ve cephe kaplaması yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	729,48	0,00	0,00
2016	142,25	0,00	0,00
2018	166,20	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2021	212,49	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	553,05	0,00	0,00
2022-1	286,31	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	355,79	0,00	0,00
2022-3	370,98	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	191,46	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	132,59	0,00	0,00
2017	150,31	0,00	0,00
2020	189,73	0,00	0,00

## 15.445.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

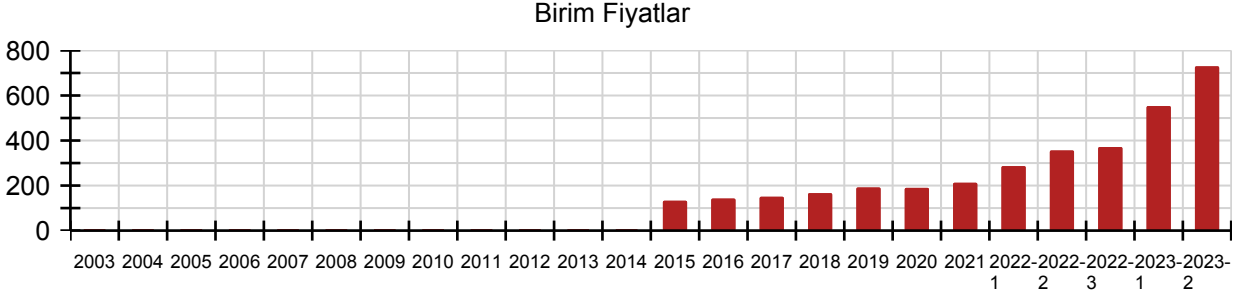

### Yapım Şartları

Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, standart performanslı, kayma özelliđi azaltılmış karo yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, her renk, boyut, şekil ve desende fileli (file üzerine dizilmiş) doğal taş mozaiklerin (derzli - düz yüzeyli) masterına uygun olarak döşenmesi, derzlerinin çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m<sup>2</sup> fiyatı:  
Ölçü: Projesi üzerinden kaplama yapılan alan ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.445.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.240.8004	04.726/04	Doğaltaş mozaikler (Derzli-Düz Yüzeyli)	m <sup>2</sup>	1,030000
10.300.2203	04.380/005	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004 - C2TE)	kg	4,000000
10.300.2231	04.380/051	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	kg	1,000000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,002000
		İşçilik:		
10.100.1003	01.003	Fayans kaplama ustası	Saat	0,800000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.