

15.470.1015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.470.1015 (Y.28.645/C07)

Tanımı PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 5+5 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2017 | 87,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 370,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 54,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 673,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 167,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 866,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 74,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 685,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 57,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 106,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 65,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 184,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 855,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 144,51 | 0,00 | 0,00 |

15.470.1015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

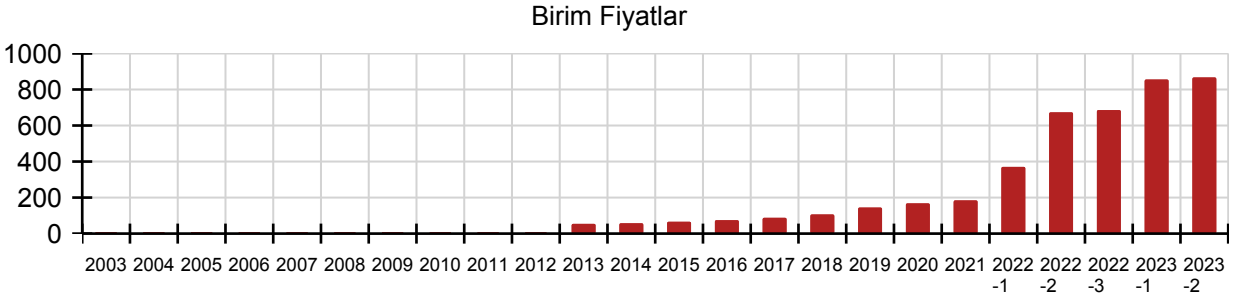

Yapım Şartları

5+5 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır.

Not: Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir.

15.470.1015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|----------------|-----------|
| | | Malzeme : | | |
| 10.380.9981 | 04.649/01A | Camlama takozu | Adet | 12,000000 |
| 10.380.1523 | 04.645/03C | 5+5 mm kalınlıkta Yalıtım Camları (TS 3539-1,2,3,4,6 EN 1279-1,2,3,4,6) 16 mm ara boşluk çıtalı | m ² | 1,050000 |
| | | (Zaiyatıyla) | | |
| | | İşçilik : | | |
| 10.100.1022 | 01.022 | Camcı ustası | Saat | 0,700000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,350000 |
| | | (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.