

43.526.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.526.1306

Tanımı Çapı 600/150 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dâhil)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 78,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 248,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 126,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 97,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 489,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 732,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 337,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 339,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

43.526.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

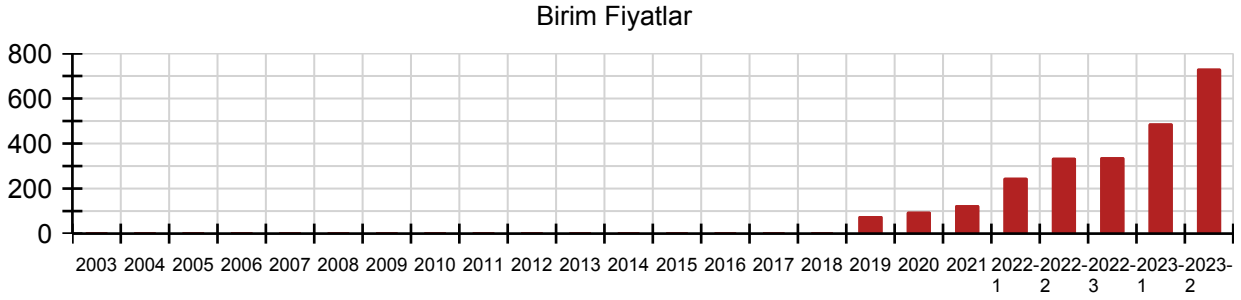

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, hendek başına indirilmiş, çapı Ø150/150 - Ø600/200 mm olan 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boru C parçalarının, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede ekskavatörle hendek tabanına indirilmesi, C parçalarının hendek içinde başlarının bağlanarak birleştirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, sızdırmazlık testi için su temini, makine araç, gereçleri ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Beton boru C parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli ile temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, muflu beton boru C parçalarının, döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen beton boru hattı üzerinde tespit edilen muflu beton boru C parçalarının adet cinsinden miktardır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.526.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| 40.126.1306 | | Çapı 600/150 mm, beton boru C parçası | Adet | 1,000000 |
| 10.450.4201 | 04.464/A01 | Ø =150 mm, Yuvarlak contalar, (TS EN 681-1'e uygun 50 sertlik sınıfı) | Adet | 1,000000 |
| | | Döşeme ve baş bağlama | | |
| 10.100.1050 | 01.222 | Borucu ustası | Saat | 0,070000 |
| | | Parçanın hendek içine indirilmesi | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,060000 |
| | | Baş bağlama /fj? | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,090000 |
| | | Bölüm Toplamı | | |
| | | Boru başlarının sızdırmazlık testi bedeli karşılığı, döşenmiş boru bedelinin %5'ü (BT*0,05) | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.