

43.527.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.527.1003 (12.2203)

Tanımı Çapı 300 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dâhil)

Birimi m

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	38,09	0,00	0,00
2014	40,62	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	156,83	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	121,36	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	146,90	0,00	0,00
2023-2	318,74	0,00	0,00
2020	75,63	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	66,38	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	82,90	0,00	0,00
2021	84,80	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	41,56	0,00	0,00
2016	43,61	0,00	0,00
2023-1	233,63	0,00	0,00
2017	48,03	0,00	0,00

43.527.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

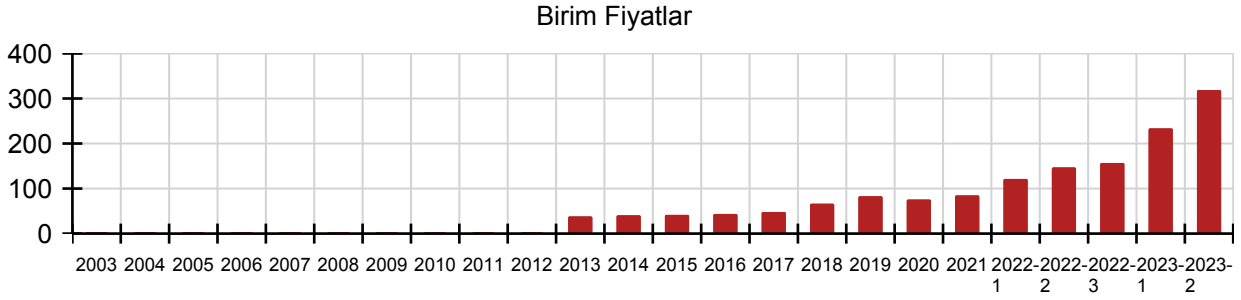

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, hendek başına indirilmiş, çapı Ø150 - Ø1000 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, HDPE koruge boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, geçme muflu, manşonlu veya elektrofüzyon kaynaklı bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; boruların hendek içinde veya dışında başlarının bağlanarak birleştirilmesi, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede ekskavatörle hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, sızdırmazlık testi için su temini, makine araç, gereçleri ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (HDPE Koruge boru bedeli dahil, baş bağlama bedelleri ile temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), HDPE koruge boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen HDPE koruge boru hattına ait uzunluğun (Hat üzerindeki baca vb. diğer imalatların uzunlukları dahil edilmez) metre cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.527.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.450.1206	04.290/606	Ø =300 mm Koruge Kanalizasyon Boruları Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve Polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-1) (SN 8)	m	1,020000
10.450.1206	04.290/606	Ø =300 mm Koruge Kanalizasyon Boruları Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve Polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-1) (SN 8)	m	0,150000
10.450.4203	04.464/A03	Ø =300 mm, Yuvarlak contalar, (TS EN 681-1'e uygun 50 sertlik sınıfı)	Adet	0,500000
		İşçilik		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,160000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		Bölüm Toplamı		
		Boru başlarının sızdırmazlık testi bedeli karşılığı, (BT*0,05)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.