

15.470.1219 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.470.1219 (Y.28.645/C29)

Tanımı PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 6+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 67,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 70,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 104,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 164,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 435,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 804,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 189,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 119,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 81,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 991,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 816,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 223,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 91,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 987,81 | 0,00 | 0,00 |

15.470.1219 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

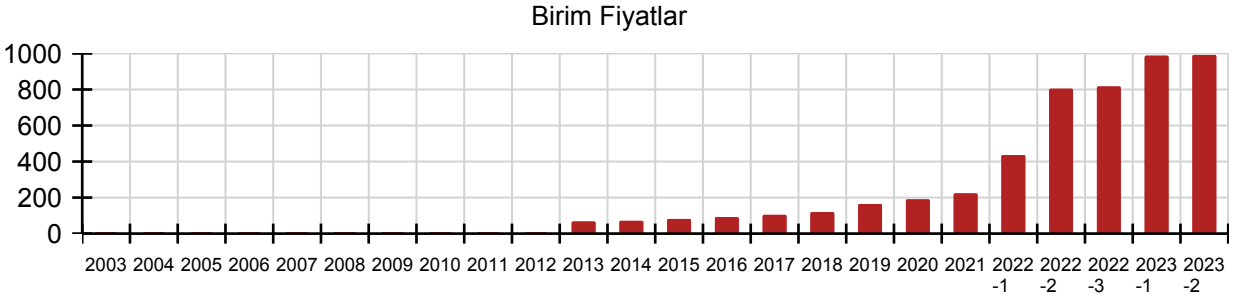

Yapım Şartları

6+6 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu, ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır.

Not: Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.470.1219 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|----------------|-----------|
| | | Malzeme : | | |
| 10.380.9981 | 04.649/01A | Camlama takozu | Adet | 12,000000 |
| 10.380.1554 | 04.645/06D | 6+6 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (ilk camı ısı kontrol kaplamalı) | m ² | 1,050000 |
| | | (Zaiyatıyla) | | |
| | | İşçilik : | | |
| 10.100.1022 | 01.022 | Camcı ustası | Saat | 0,700000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,350000 |
| | | (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşımaya, boşaltma) | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.