

43.527.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.527.1008

Tanımı Çapı 800 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dâhil)

Birimi m

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 409,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 580,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 355,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1491,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2071,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1125,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 731,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 749,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

43.527.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

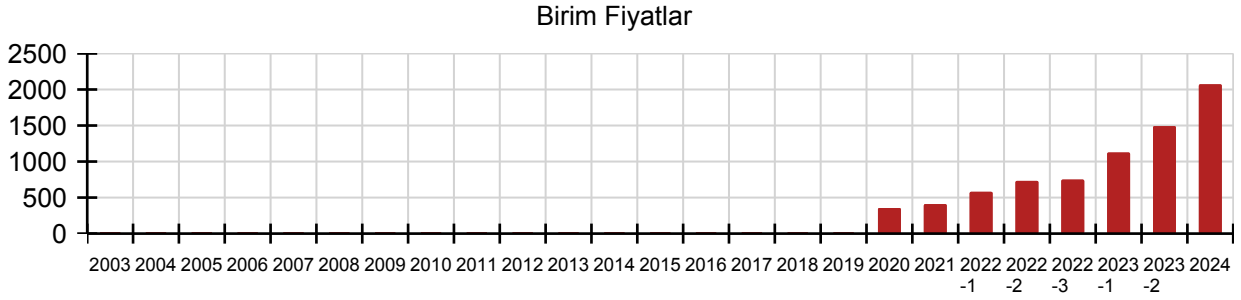

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, hendek başına indirilmiş, çapı Ø150 - Ø1000 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, HDPE koruge boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, geçme muflu, manşonlu veya elektrofüzyon kaynaklı bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; boruların hendek içinde veya dışında başlarının bağlanarak birleştirilmesi, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede ekskavatörle hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, sızdırmazlık testi için su temini, makine araç, gereçleri ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (HDPE Koruge boru bedeli dahil, baş bağlama bedelleri ile temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), HDPE koruge boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen HDPE koruge boru hattına ait uzunluğun (Hat üzerindeki baca vb. diğer imalatların uzunlukları dahil edilmez) metre cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.527.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| 10.450.1210 | 04.290/610 | Ø =800 mm Koruge Kanalizasyon Boruları Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve Polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-1) (SN 8) | m | 1,020000 |
| 10.450.1210 | 04.290/610 | Ø =800 mm Koruge Kanalizasyon Boruları Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve Polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-1) (SN 8) | m | 0,150000 |
| 10.450.4208 | 04.464/A08 | Ø =800 mm, Yuvarlak contalar, (TS EN 681-1'e uygun 50 sertlik sınıfı) | Adet | 0,300000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,320000 |
| 10.100.1050 | 01.222 | Borucu ustası | Saat | 0,450000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,900000 |
| | | Bölüm Toplamı | | |
| | | Boru başlarının sızdırmazlık testi bedeli karşılığı, döşenmiş boru bedelinin %5'ü (BT*0,05) | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.