35.505.6200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.505.6200** **(880-575)**
Tanımı	Utp Cat 6 Sıva Altı Tekli Priz
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	504,34	273,29	136,65
2025-Kasım	498,68	270,96	135,48
2025-Ekim	484,39	264,23	132,12
2025-Eylül	471,35	255,94	127,97
2025-Ocak	405,38	221,25	110,63
2024	162,00	14,70	7,35
2023-2	81,00	7,70	3,85
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	59,00	4,80	2,40
2022-3	52,00	3,10	1,55
2022-2	50,81	2,35	1,18
2022-1	46,40	2,35	1,18
2021	38,50	1,80	0,90
2020	32,00	1,45	0,73
2019	29,00	1,20	0,60
2018	25,10	0,95	0,48

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.505.6200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

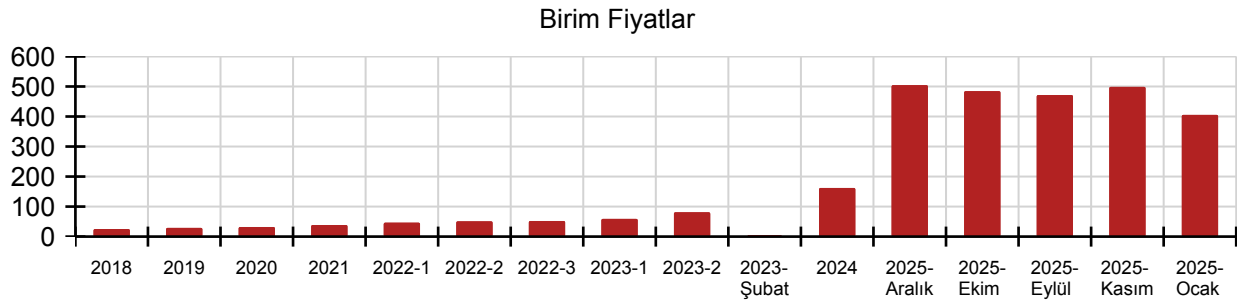

Yapım Şartları

Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 250 Mhz band genişliği ve 250 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan CAT6 Standartlarında, RJ-45 8 kontaklı çekirdekli, Jack Temas Noktası İletkenliği yüksek evsafta bir malzeme ile kaplı olacaktır. Ekranlanmamış, ANSI/TIA/EIA-568B.2, ISO/IEC - 11801 Standartlarına uygun, ISO belgeli, Sıva altı, tek portlu, PVC Çerçeve, Priz Kutusu, yaylı priz kapağı, etiket, işçilik, montaj, test, nakliye dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.505.6200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.505.6200		Utp Cat 6 Sıva Altı Tekli Priz (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,150000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,350000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,350000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.