35.505.6210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.505.6210** **(880-576)**
Tanımı	Utp Cat 6 Sıva Altı İkili Priz
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	698,85	273,29	136,65
2025-Kasım	690,36	270,96	135,48
2025-Ekim	669,73	264,23	132,12
2025-Eylül	652,70	255,94	127,97
2025-Ocak	560,38	221,25	110,63
2024	286,00	14,70	7,35
2023-2	143,00	7,70	3,85
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	105,00	4,80	2,40
2022-3	94,00	3,10	1,55
2022-2	93,27	2,35	1,18
2022-1	85,00	2,35	1,18
2021	70,50	1,80	0,90
2020	58,50	1,45	0,73
2019	53,00	1,20	0,60
2018	45,60	0,95	0,48

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.505.6210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

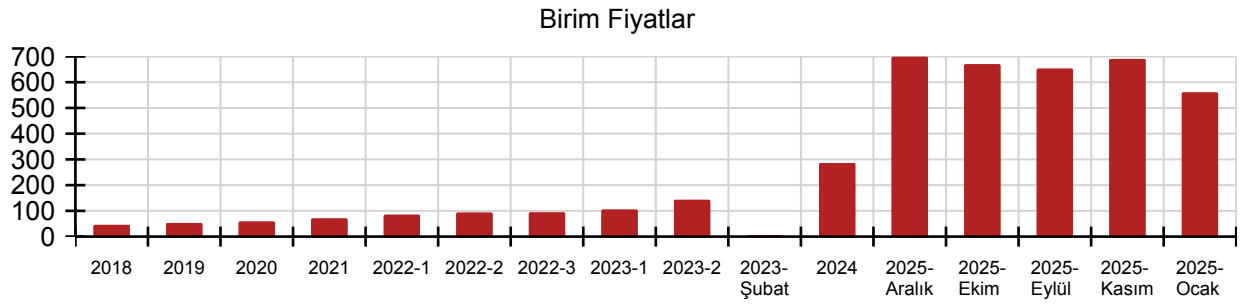

Yapım Şartları

Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 250 Mhz band genişliği ve 250 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan Cat6 Standartlarında, RJ-45 8 kontaklı çekirdekli, Jack Temas Noktası İletkenliği yüksek evsafta bir malzeme ile kaplı olacaktır. Ekranlanmamış, ANSI/TIA/EIA-568B.2, ISO/IEC - 11801 Standartlarına uyumlu, Sıva altı, İki portlu, PVC Çerçeve, Priz Kutusu, yaylı priz kapağı, etiket, işçilik, montaj, test, nakliye dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.505.6210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.505.6210		Utp Cat 6 Sıva Altı İkili Priz (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,150000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,350000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,350000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.