

43.530.1051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.530.1051 (36.10403)

Tanımı PE100 boru ve çelik boru için normal ve kör flanş parçasının döşenmesi (304 kalite paslanmaz çelik flanş bedeli dâhil, baş bağlama hariç)

Birimi kg

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 25,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 53,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 17,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 158,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 205,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 32,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 47,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 17,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 475,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 20,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 214,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 66,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 314,06 | 0,00 | 0,00 |

43.530.1051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

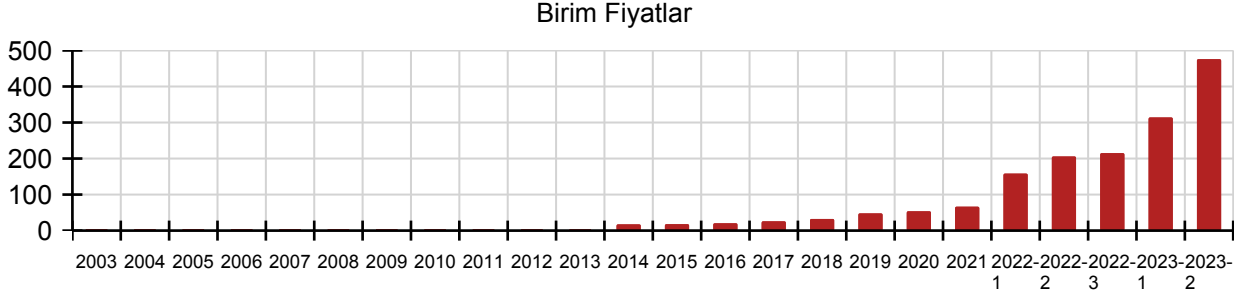

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, hendek başına indirilmiş, her çapta (Birim fiyat kitabında fiyatı bulunmayan) PE100 boru ve çelik boru için 304 kalite normal ve kör flanşların iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; PE100 boru flanş adaptörüne takılmış 304 kalite paslanmaz çelik flanşların hendek içinde veya dışında başlarının bağlanarak birleştirilmesi, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede ekskavatörle hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi için su temini, makine araç, gereçleri ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (304 kalite normal ve kör flanş bedeli dahil, baş bağlama bedelleri ile temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) PE100 boru ve çelik boru için 304 kalite normal ve kör flanşların döşenmesinin 1,00 kg (Bir kilogram) fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen PE100 boru hatları üzerinde tespit edilen 304 kalite normal ve kör flanşların kg (kilogram) cinsinden miktarıdır.

Not:

304 kalite paslanmaz çelik flanşların ağırlıkları, yerine döşenmeden önce tartılarak tespit edilir.

43.530.1051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| | | (Zayiat %50) | | |
| 40.130.1021 | 08.76046 | PE100 boru flanş adaptörü için her çapta 304 kalite paslanmaz çelik flanş | kg | 1,500000 |
| | | Atölye ve torna işleri karşılığı %30'u | | |
| 40.130.1021 | 08.76046 | PE100 boru flanş adaptörü için her çapta 304 kalite paslanmaz çelik flanş | kg | 0,450000 |
| 10.100.1027 | 01.027 | Tornacı ustası | Saat | 0,220000 |
| 10.100.1047 | 01.219 | Soğuk demirci usta yardımcısı | Saat | 0,220000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,440000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.