

## 43.550.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.550.1003

**Tanımı** Çapı 63 mm PE100 boru döşendikten sonra, basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)

**Birimi** m

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 5,29         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 2,84         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 5,29         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 16,56        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 6,88         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 10,63        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 2,43         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 3,48         | 0,00          | 0,00            |

## 43.550.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

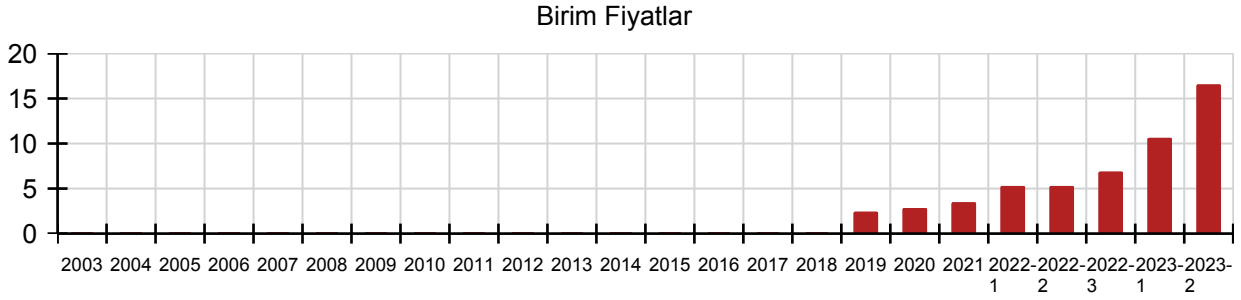

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, döşenmiş PE100 borulara basınç testi uygulanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, basınç testi için gerekli miktarda suyun, uygun kapasiteli pompa ve kalibrasyonu test edilmiş basınç ölçer cihazın temin edilmesi, basınç testi uygulanacak boru hattının hazırlanması, pompanın çalıştırılarak suyun boru hattına basılması, ilgili teknik şartname esaslarına göre boru hattına basınç uygulanarak gereken süre kadar basınç altında bekletilmesi, sızdırmazlık durumunun kontrol edilmesi için gerekli malzeme ve zayiati, basınç deneyi için su temini, makine araç, gereçleri ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Boru ve bağlantı elemanları, baş bağlama bedelleri ile temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), PE100 borularda döşendikten sonra basınç deneyi yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

PE100 borularda döşendikten sonra basınç deneyi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.550.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı        | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---------------|--------|----------|
| 10.100.1050 | 01.222          | Borucu ustası | Saat   | 0,050000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi      | Saat   | 0,100000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.