35.505.7102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.505.7102** **(880-579)**
Tanımı	48 Portlu, Utp Cat5e Patch Panel
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5834,04	1480,38	740,19
2025-Kasım	5758,36	1467,68	733,84
2025-Ekim	5579,59	1431,19	715,60
2025-Eylül	5445,39	1386,34	693,17
2025-Ocak	4667,84	1198,44	599,22
2024	4030,00	876,00	438,00
2023-2	1720,00	461,00	230,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1250,00	288,00	144,00
2022-3	973,00	186,00	93,00
2022-2	929,50	143,00	71,50
2022-1	598,00	143,00	71,50
2021	556,00	143,00	71,50
2020	476,00	117,00	58,50
2019	458,00	99,00	49,50
2018	354,00	78,50	39,25

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.505.7102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

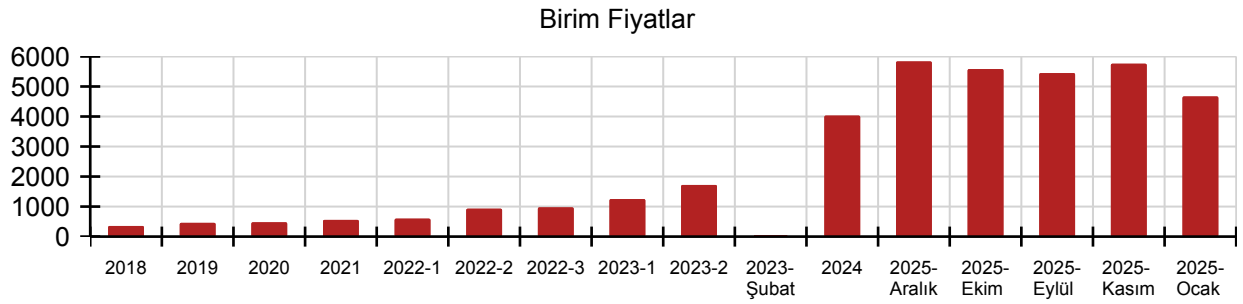

Yapım Şartları

Yerel alan ağlarında (LAN) yatay dağıtım veya telekomünikasyon odalarında ekipman sonlandırılmasında ve gürültülü ortamlarda birleştirme noktalarındaki kablo sonlandırmaları için 100 Mhz band genişliği ve 100 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan Cat5e Standartlarında, RJ-45 tipi 8 Kontaklı dişi konnektörlü, 19 inch genişliğinde, ekranlanmamış, Jack Temas Noktası İletkenliği yüksek evsafta bir malzeme ile kaplı olacaktır. Yapım malzemesi çelik, alüminyum, alüminyum alaşım veya anot alüminyum malzemeden yapılmış ANSI/TIA/EIA-568 B, ISO/IEC -11801 Standartlarına uygun, etiket, işçilik, montaj, test, nakliye dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.505.7102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.505.7102		48 Portlu / Utp Cat5e Patch Panel (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.