

## 15.510.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.510.1104 (Y.22.009/04)

**Tanımı** Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, delikli yonga levhalarla dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	129,51	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	101,05	0,00	0,00
2019	204,55	0,00	0,00
2020	235,26	0,00	0,00
2022-2	623,48	0,00	0,00
2022-3	678,10	0,00	0,00
2022-1	463,84	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	916,29	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	281,23	0,00	0,00
2017	140,03	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	163,23	0,00	0,00
2015	112,89	0,00	0,00
2023-2	1206,64	0,00	0,00

## 15.510.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

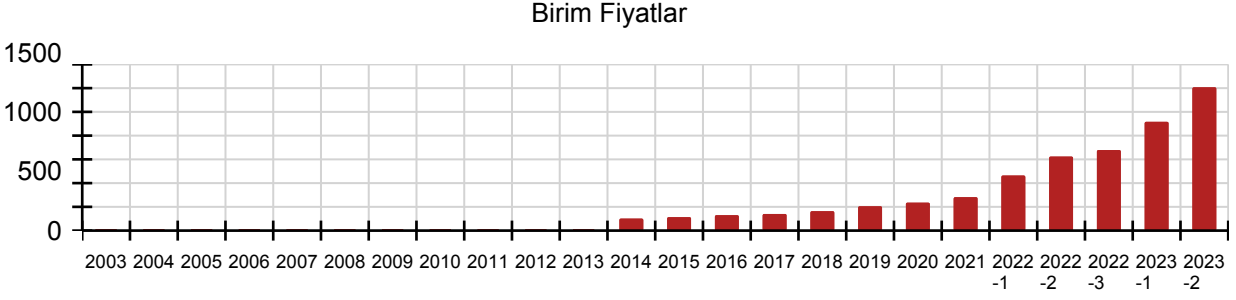

### Yapım Şartları

Projesine göre, I.sınıf çam kerestesinden, temizi en az 45 mm kalınlıkta olacak şekilde, temizi en az 35 mm kalınlıkta ve seren başlıklarından yapılan çatki arasına 35 mm'lik enine kesitlerine göre delikli levhalar ile meydana getirilen iskeletin iki yüzüne 3 mm odun lifi levha (mdf) prese etmek suretiyle iç kapı kanadı yapılması, her iki yüzü laminat kaplanması ve yerine takılması için çivi, vida, tutkal ve benzeri her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ve madeni aksamaların yerine takılması, kapı kanadının yerine takılıp alıştırılması, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (madeni aksam bedeli hariç) 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

Ölçü:

- 1) Kapı kanadının dıştan dışa eni ve boyu çarpılarak alan hesaplanır. Bu ölçüye kapı kasaları dâhil edilmez.
- 2) Boşluktaki kapı kanatlarının çoğaltılması halinde açılır veya sabit kanatların hepsi kapalı şekilde ölçüye girecektir. (Sabit, kanatlar telaro kasa şeklinde biterse bunlarda kanat ölçüsüne sokulur, ayrıca kasa bedeli ödenmez.)

Not:

- 1) Genel olarak kapı doğramalarında kullanılacak madeni aksam, idarenin beğenmesi şartı ile her cins kilit ve kilit kolları, aynaları, sürgü, stop lastikli tampon, menteşe ve yaylı menteşeden ibarettir.
- 2) Madeni aksamın yerlerine takılması işçiliği doğrama fiyatlarına dâhildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.510.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.4501	04.151	Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m <sup>3</sup>	0,003000
		Zayıtıyla		
10.170.2111	04.743/11	11-35 mm kalınlığında enine kesitlerine göre delikli levha (TS 3482)	m <sup>2</sup>	0,955000
		Zayıtıyla		
10.170.2001	04.742/1	Düz 3.00 mm, Odun lifinden yapılmış levhalar (TS 64-1 EN 622-1, TS 64-2 EN 622-2, TS 64-3 EN 622-3, TS 64-4 EN 622-4, TS 64-5 EN 622-5) (TS EN 622-5)	m <sup>2</sup>	2,400000
		Zayıtıyla		
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,600000
10.170.2501	04.707/B1	Şekil verilebilen Laminant Levhalar 0,65 mm (TS 1947)	m <sup>2</sup>	2,200000
		Zayıtıyla		
19.100.1091	03.589/3(Y)	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Saat	0,180000
		İşçilik:		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,800000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.