35.505.7301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.505.7301** **(880-584)**
Tanımı	24 Portlu, Utp Cat6 Patch Panel
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6027,29	1480,38	740,19
2025-Kasım	5948,83	1467,68	733,84
2025-Ekim	5763,73	1431,19	715,60
2025-Eylül	5625,56	1386,34	693,17
2025-Ocak	4821,84	1198,44	599,22
2024	4100,00	806,00	403,00
2023-2	1740,00	424,00	212,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1270,00	265,00	132,50
2022-3	990,00	171,00	85,50
2022-2	950,50	131,00	65,50
2022-1	605,00	131,00	65,50
2021	582,00	131,00	65,50
2020	499,00	107,00	53,50
2019	483,00	91,00	45,50
2018	464,00	72,00	36,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.505.7301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

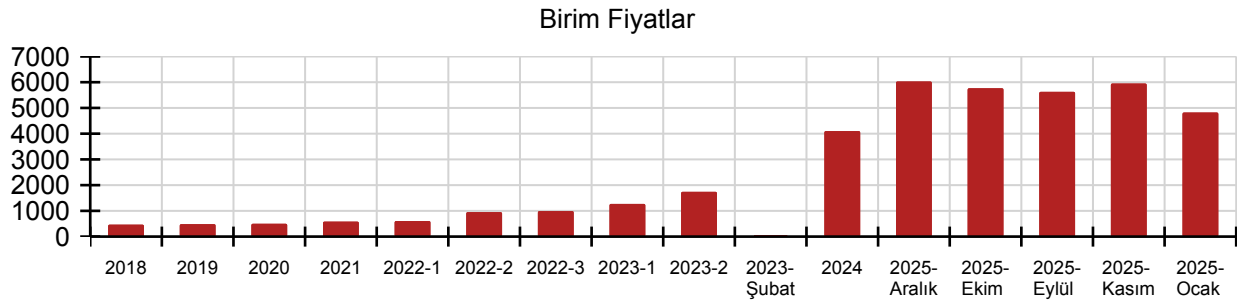

Yapım Şartları

Yerel alan ağlarında (LAN) yatay dağıtım veya telekomünikasyon odalarında ekipman sonlandırılmasında ve birleştirme noktalarındaki kablo sonlandırmaları için 250 Mhz band genişliği ve 1000 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan Cat6 Standartlarında, RJ-45 tipi 8 Kontaklı dişi konnektörlü, 19 inch genişliğinde, ekranlanmamış, Jack Temas Noktası İletkenliği yüksek evsafta bir malzeme ile kaplı olacaktır. Yapım malzemesi çelik, alüminyum, alüminyum alaşım veya anot alüminyum malzemeden yapılmış, ANSI/TIA/EIA-568 B.2-1, ISO/IEC -11801 Standartlarına uygun, etiket, işçilik, montaj, test dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.505.7301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.505.7301		24 Portlu / Utp Cat6 Patch Panel (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.