

43.560.1126 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.560.1126 (12.220316)

Tanımı Parsel bacası için imal edilmiş, profil demiri ile çerçeveslenmiş betonarme kapağın baca üzerine yerleştirilmesi (0,40x0,80x0,10 m) (C35/45 betonu ile imal edilmiş, cadde ve sokaklardaki parsel bacaları için)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2018	33,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	82,36	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	205,31	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2023-2	768,44	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-3	281,31	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	65,45	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	280,69	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	512,25	0,00	0,00
2021	102,99	0,00	0,00

43.560.1126 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

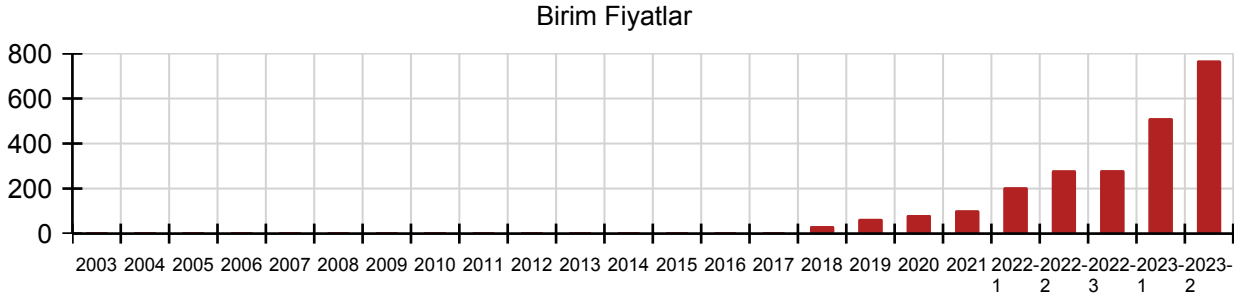

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, hendek başına indirilmiş;

43.560.1105 : 0,50 x 1,00 x 0,10 m

43.560.1125 : 0,40 x 0,80 x 0,10 m

boyutlarında, C35/45 betonu ile yapılmış parsel bacaları için imal edilmiş, profil demiri ile çerçevelenmiş betonarme kapağın, baca kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde prefabrik elemanlarla yapımı tamamlanan parsel bacası üzerine indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Çerçevesi betonarme parsel bacası kapağı bedeli dahil, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) C35/45 betonu ile yapılmış çerçevesi betonarme kapağın, prefabrik parsel bacası üzerine yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre yapılan prefabrik parsel bacası üzerine yerleştirilen çerçevesi baca kapaklarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1 adet prefabrik parsel bacası için 2 adet çerçevesi baca kapağı kullanılacaktır

43.560.1126 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.135.1126	08.158316	Prefabrik çerçevesiz parsel bacası kapağı (0,40x0,80x0,10 m)	Adet	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,066000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.