

43.560.1125 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.560.1125 (12.220315)

Tanımı Parsel bacası için imal edilmiş çerçevesiz betonarme kapağın baca üzerine yerleştirilmesi (0,40x0,80x0,10 m) (C35/45 betonu ile imal edilmiş, bahçedeki parsel bacaları için)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 186,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 187,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 510,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 43,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 136,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 340,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 54,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 68,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 16,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

43.560.1125 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

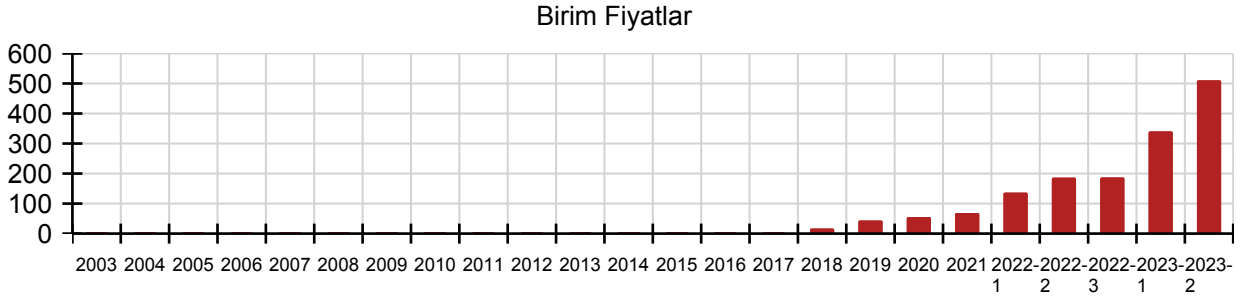

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiş,

43.560.1105 : 0,50 x 1,00 x 0,10 m

43.560.1125 : 0,40 x 0,80 x 0,10 m

boyutlarında, C35/45 betonu ile yapılmış parsel bacaları için imal edilmiş çerçevesiz betonarme kapağın, baca kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde prefabrik elemanlarla yapımı tamamlanan parsel bacası üzerine indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşı hazırlanması, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Çerçevesiz betonarme parsel bacası kapağı bedeli dahil, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) C35/45 betonu ile yapılmış çerçevesiz betonarme kapağın, prefabrik parsel bacası üzerine yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre yapılan prefabrik parsel bacası üzerine yerleştirilen çerçevesiz baca kapaklarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1 adet prefabrik parsel bacası için 2 adet çerçevesiz baca kapağı kullanılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.560.1125 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
| 40.135.1125 | 08.158315 | Prefabrik çerçevesiz parsel bacası kapağı (0,40x0,80x0,10 m) | Adet | 1,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,066000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.