

## 43.560.1141 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.560.1141 (12.220321)

**Tanımı** Prefabrik taban elemanı ile parsel bacası teşkil edilmesi (h: 0,50 m, iç ebadı: 00,62 m, et kalınlığı: 0,15 m) (Buhar kürlü, 500 dozlu, boru girişleri entegre contalı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2021	247,70	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2023-2	1462,09	0,00	0,00
2019	218,70	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	210,85	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	975,10	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	674,31	0,00	0,00
2022-3	676,48	0,00	0,00
2022-1	493,24	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	198,34	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00

## 43.560.1141 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

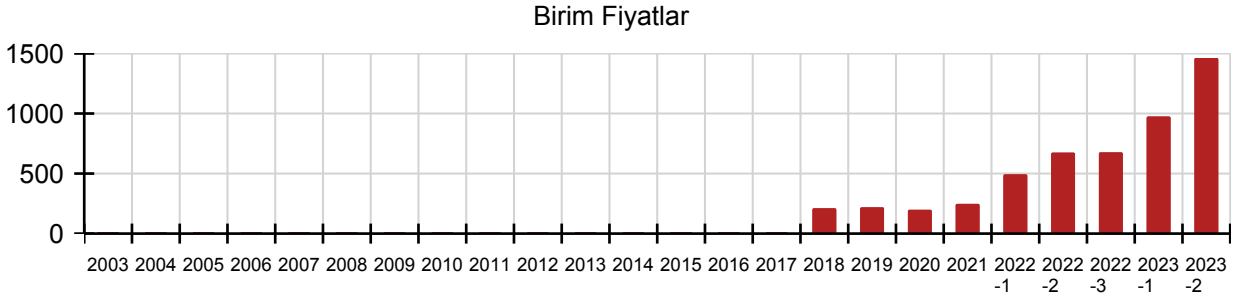

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiş; H: 0,50 m, İç boyutu: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m boyutlarında, buhar kürlü, 500 dozlu, C35/45 betonu ile yapılmış prefabrik taban elemanının, parsel bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, baca kazı çukuru kenarından alınıp temel tabanına indirilmesi ve projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, taban elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede ekskavatörle hendek içerisine indirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Prefabrik taban elemanı bedeli dahil, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) prefabrik parsel bacası yapılması için, buhar kürlü, 500 dozlu, C35/45 betonu ile yapılmış taban elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

#### Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, prefabrik parsel bacası yapılması için temel tabanına yerleştirilen, parsel bacası taban elemanının adet cinsinden miktarıdır.

#### Not:

- 1) Buhar kürlü parsel bacası prefabrik taban elemanları ile teşkil edilen parsel bacası kazı genişliklerine, parsel bacası taban elemanına ait (KNL-TP-23/A) tip projede belirtilen boyutlar dışında en fazla 2 x 0,50 m çalışma payı ilave edilir. Bu çalışma payına iksa kalınlığı dahil değildir.
- 2) Uygulamada 1. maddede belirtilen ölçüden daha az genişlikte açılan temel kazı genişliği bedelinin ödenmesi fiili genişliğe göre yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.560.1141 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.135.1141	08.158321	Prefabrik parsel bacası taban elemanı (h: 0,50 m, iç ebadı: 00,62 m, et kalınlığı: 0,15 m)	Adet	1,000000
40.110.3212	03.590	Vinç (36 HP, 5 tonluk)	Saat	0,025000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.