

43.560.1143 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.560.1143 (12.220323)

Tanımı Prefabrik gövde elemanı ile parsel bacası teşkil edilmesi (h: 0,25 m, iç ebadı: 00,62 m, et kalınlığı: 0,15 m) (500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanı. arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	303,63	0,00	0,00
2022-2	420,15	0,00	0,00
2022-3	424,20	0,00	0,00
2023-2	901,08	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-1	617,89	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	129,36	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2020	124,05	0,00	0,00
2019	135,76	0,00	0,00
2021	154,18	0,00	0,00

43.560.1143 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

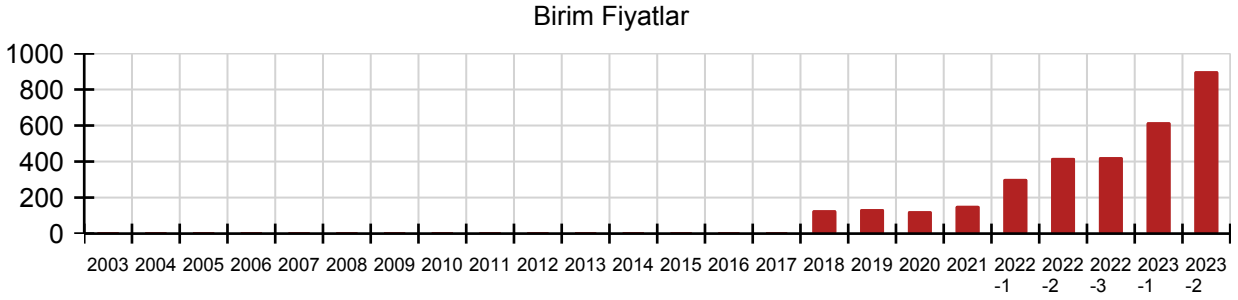

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiştir;

43.560.1142: H: 0,50 m, İç boyutu: Ø0,62 m, Et kalınlığı: 0,15 m

43.560.1143: H: 0,25 m, İç boyutu: Ø0,62 m, Et kalınlığı: 0,15 m

boyutlarında, buhar kürlü, 500 dozlu, C35/45 betonu ile yapılmış prefabrik gövde elemanının, parsel bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde daha önce yerleştirilmiş prefabrik taban elemanı üzerine indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi, 600 dozlu ince harcın hazır olarak işbaşında temin edilmesi, 600 dozlu ince harcın baca temeli içine indirilmesi, ek yerlerinin ince harç ile içten ve dıştan sıvanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, gövde elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede ekskavatorle hendek içerisine indirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Prefabrik gövde elemanı bedeli dahil, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) prefabrik parsel bacası yapılması için, buhar kürlü, 500 dozlu, C35/45 betonu ile yapılmış gövde elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, prefabrik parsel bacası yapılması için taban elemanı üzerine yerleştirilen, parsel bacası gövde elemanının adet cinsinden miktarıdır.

43.560.1143 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.135.1143	08.158323	Prefabrik parsel bacası gövde elemanı (h: 0,25 m, iç ebadı: 00,62 m, et kalınlığı: 0,15 m)	Adet	1,000000
40.110.3212	03.590	Vinç (36 HP, 5 tonluk)	Saat	0,018000
40.120.1009	04.007	İnce siva veya derz kumu(el ile elenmiş ve yıkanmış) (08.006)	m ³	0,036000
10.130.1201	04.008/2A	Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 N)	Ton	0,022000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,010000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,037000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,037000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.