

35.510.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.510.1107 (818-106)

Tanımı 20 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.26, Bina içerisinde ana hat tesisatı (TS-3930)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	247.48	120.29	60.15
2025-Kasım	244.73	119.26	59.63
2025-Ekim	237.83	116.28	58.14
2025-Eylül	231.69	112.64	56.32
2025-Ocak	199.45	97.38	48.69
2024	143.00	62.00	31.00
2023-2	76.00	32.50	16.25
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	57.00	13.30	6.65
2022-3	48.20	8.60	4.30
2022-2	46.20	6.60	3.30
2022-1	18.60	6.60	3.30
2021	12.10	5.05	2.52
2020	9.50	4.10	2.05
2019	8.60	3.45	1.73
2018	6.85	2.70	1.35

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.510.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

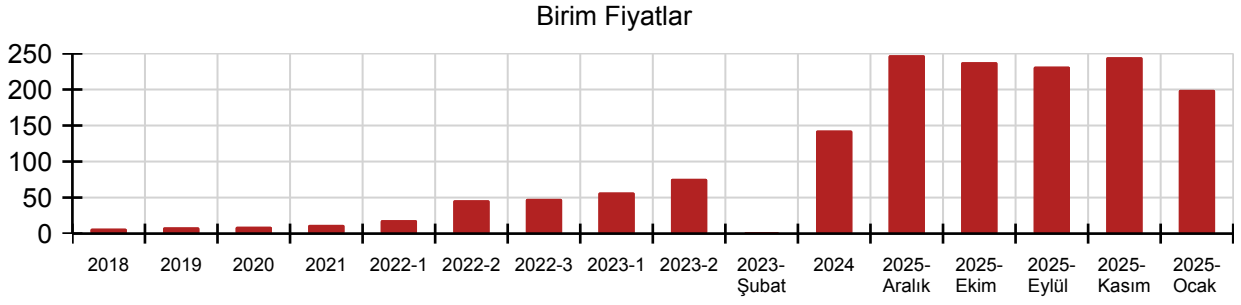

Yapım Şartları

Bina içerisinde 0,5 mm çapında standartlara göre renklendirilmiş ve diyafoniye önleyecek şekilde yerleştirilmiş iletkenli PVC izoleli ve PVC kılıflı telefon kabloları ile peşel, bergman veya PVC boru içinde ana hat tesisatı yapılması, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil.

35.510.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.510.4135		20x2x0,5+0,5 / VBV Dahili Telefon Kablosu / ANA HAT TESİSATI (Rayici)	m	1.000000
30.160.6102		25-32 mm PVC boru / BOŞ BORU DÖŞEMESİ / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	m	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.080000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0.170000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0.120000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.