

43.560.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.560.1203 (12.220703)

Tanımı Prefabrik gövde elemanı ile parsel bacası teşkil edilmesi (h: 0,25 m, iç ebadı: 0,80x0,80 m, et kalınlığı: 0,10) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 doz

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	256,93	0,00	0,00
2020	118,13	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	359,76	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	355,43	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	795,20	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	133,84	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-1	546,60	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	119,43	0,00	0,00
2021	130,98	0,00	0,00

43.560.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

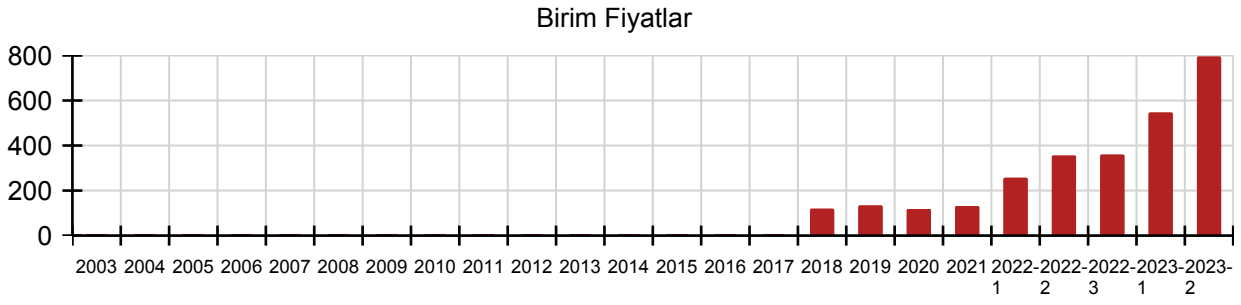

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.560.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.135.1203	08.158703	Prefabrik parsel bacası gövde elemanı (Sülfata dayanıklı) (h: 0,25 m, iç ebadı: 0,80x0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m)	Adet	1,000000
40.110.3212	03.590	Vinç (36 HP, 5 tonluk)	Saat	0,018300
40.120.1009	04.007	İnce sıva veya derz kumu(el ile elenmiş ve yıkanmış) (08.006)	m ³	0,035000
10.130.1201	04.008/2A	Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 N)	Ton	0,021000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,010000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,068000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,045300

Oska Yazılım'dan alınmıştır.