35.510.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.510.1108** **(818-107)**
Tanımı	30 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.26, Bina içerisinde ana hat tesisatı (TS-3930)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	294,81	126,69	63,35
2025-Kasım	291,38	125,61	62,81
2025-Ekim	282,88	122,48	61,24
2025-Eylül	275,68	118,65	59,33
2025-Ocak	237,18	102,56	51,28
2024	171,00	64,50	32,25
2023-2	93,00	33,80	16,90
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	76,00	14,10	7,05
2022-3	65,00	9,10	4,55
2022-2	62,55	7,00	3,50
2022-1	23,70	7,00	3,50
2021	15,20	5,35	2,68
2020	11,90	4,35	2,18
2019	10,50	3,70	1,85
2018	8,35	2,90	1,45

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.510.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

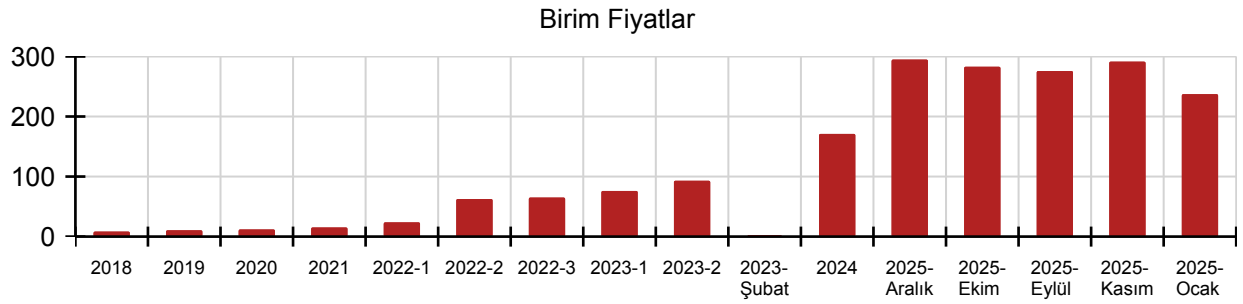

Yapım Şartları

Bina içerisinde 0,5 mm çapında standartlara göre renklendirilmiş ve diyafoniyi önleyecek şekilde yerleştirilmiş iletkenli PVC izoleli ve PVC kılıflı telefon kabloları ile peşel, bergman veya PVC boru içinde ana hat tesisatı yapılması, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.510.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.510.4140		30x2x0,5+0,5 / VBV Dahili Telefon Kablosu / ANA HAT TESİSATI (Rayici)	m	1,000000
30.160.6102		25-32 mm PVC boru / BOŞ BORU DÖŞEMESİ / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,090000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,180000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,120000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.