35.510.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.510.1110** **(818-109)**
Tanımı	100 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) P.37, Bina içerisinde ana hat tesisatı (TS-3930)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	677,89	168,91	84,46
2025-Kasım	668,98	167,48	83,74
2025-Ekim	647,80	163,30	81,65
2025-Eylül	632,25	158,19	79,10
2025-Ocak	543,04	136,75	68,38
2024	385,00	78,00	39,00
2023-2	212,00	40,80	20,40
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	200,00	17,10	8,55
2022-3	177,00	11,00	5,50
2022-2	174,06	8,40	4,20
2022-1	58,50	8,40	4,20
2021	35,80	6,45	3,23
2020	27,80	5,25	2,63
2019	24,00	4,45	2,23
2018	18,50	3,50	1,75

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.510.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

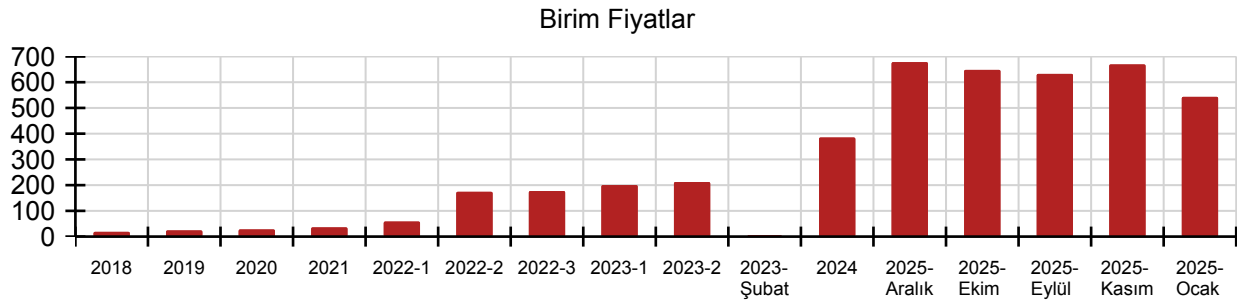

Yapım Şartları

Bina içerisinde 0,5 mm çapında standartlara göre renklendirilmiş ve diyafoniyi önleyecek şekilde yerleştirilmiş iletkenli PVC izoleli ve PVC kılıflı telefon kabloları ile peşel, bergman veya PVC boru içinde ana hat tesisatı yapılması, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.510.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.510.4150		100x2x0,5+0,5 / VBV Dahili Telefon Kablosu / ANA HAT TESİSATI (Rayici)	m	1,000000
30.160.6103		40-50 mm PVC boru / BOŞ BORU DÖŞEMESİ / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,120000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,240000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,160000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.