

43.560.1412 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.560.1412 (12.220412)

Tanımı Çıkış çapı 500 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı prefabrik taban elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dâhil)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	735,90	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	1524,64	0,00	0,00
2023-2	4485,59	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2022-2	2078,79	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-3	2122,43	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	3006,61	0,00	0,00
2019	663,60	0,00	0,00
2018	740,72	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2021	785,25	0,00	0,00

43.560.1412 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

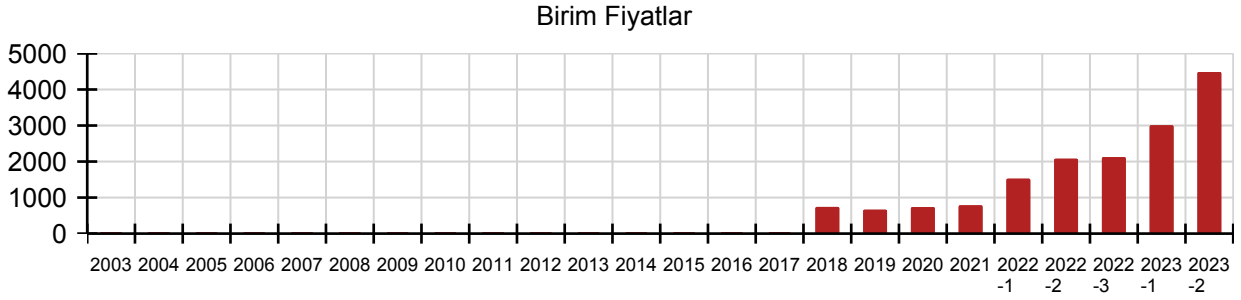

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiş; 1,32 x 1,32 x 1,10 m boyutlarında, buhar kürlü, 500 dozlu, sülfata dayanıklı çimentolu, C35/45 betonu ile yapılmış, çıkış çapı 500 - 600 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı boru bağlantıları entegre contalı, prefabrik taban elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, temel tabanına indirilmesi ve projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, taban elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede ekskavatörle hendek içerisine indirilmesi, için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Prefabrik taban elemanı bedeli dahil, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, 500 dozlu, sülfata dayanıklı çimentolu, C35/45 betonu ile yapılmış taban elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için temel tabanı üzerine yerleştirilen, muayene bacası taban elemanının (sülfata dayanıklı çimento ile yapılmış) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Buhar kürlü prefabrik elemanlarla teşkil edilen muayene bacası kazı genişliklerine muayene bacası taban elemanına ait projede belirtilen boyutlar dışında en fazla 2,5 x 0,5 m çalışma payı ilave edilir.
- 2) Bu çalışma payına iksa kalınlığı dâhil değildir.
- 3) Uygulamada 1. maddede belirtilen ölçüden daha az genişlikte açılan temel kazı genişliği bedelinin ödenmesi fiili genişliğe göre yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.560.1412 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.135.1412	08.158412	Çıkış çapı 500 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası taban elemanı	Adet	1,000000
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,250000
10.100.1049	01.221	Borucu usta yardımcısı	Saat	0,250000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,250000
10.100.1057	01.406	Operatör yardımcısı	Saat	0,250000
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		Prefabrik elemanların birleşim yerlerinin sızdırmazlık tecrübe bedeli (Döşenmiş prefabrik elemanın karsız bedelinin % 3'ü)		
		Bölüm Toplamına Uygulanan İşlem (BT*0,03)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.