

35.510.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.510.1202 (818-202)

Tanımı 6 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte), Bina haricinde ana hat tesisatı (TS-3930)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 109.95 | 65.63 | 32.82 |
| 2025-Kasım | 108.69 | 65.06 | 32.53 |
| 2025-Ekim | 105.51 | 63.45 | 31.73 |
| 2025-Eylül | 102.58 | 61.45 | 30.73 |
| 2025-Ocak | 88.35 | 53.13 | 26.57 |
| 2024 | 49.20 | 22.10 | 11.05 |
| 2023-2 | 32.30 | 11.60 | 5.80 |
| 2023-Şubat | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-1 | 35.10 | 7.20 | 3.60 |
| 2022-3 | 30.00 | 4.65 | 2.33 |
| 2022-2 | 28.91 | 3.55 | 1.78 |
| 2022-1 | 11.20 | 3.55 | 1.78 |
| 2021 | 7.20 | 2.70 | 1.35 |
| 2020 | 5.65 | 2.20 | 1.10 |
| 2019 | 5.30 | 1.85 | 0.93 |
| 2018 | 4.20 | 1.45 | 0.73 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.510.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

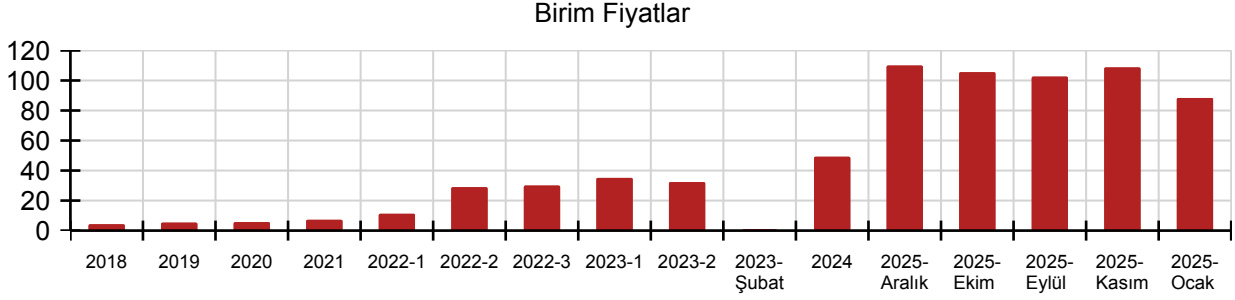

Yapım Şartları

Bina haricinde veya dâhilinde 0,5 mm çapında TS EN 60708 standardına göre uygunluk belgeli olarak imal edilmiş, standartlara göre renklenmiş ve diyafoniye önleyecek şekilde yerleştirilmiş rutubete ve suya dayanıklı, tavllanmış elektrolitik bakır iletkenli polietilen yalıtkanlı, polietilen iç kılıflı, alüminyum ekranlı ve polietilen dış kılıflı harici tip telefon kabloları ile bina haricinde büz, betonarme kanal, PVC boru veya doğrudan toprak içerisinde, bina dâhilinde peşel bergman ve, PVC boru içerisinde veya kroşeler ile anahat tesisatı yapılması her nevi ufak malzeme işçilik dâhil (bina haricinde ve dâhilinde PVC boru, büz, kanal yapımı, tuğla, briket ve kum serilmesi bedelleri ilgili pozlardan ayrıca ödenecektir).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.510.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.510.1202 | | 6 Çifte kadar (toprak hattı ile birlikte) / Bina haricinde ana hat tesisatı (TS-3930) / Ana Hat Tesisatı (Ts-3930) (Rayici) | m | 1.000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0.050000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 0.100000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 0.050000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.