

## 43.560.1418 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.560.1418 (12.220418)

**Tanımı** Çıkış çapı 700 - 800 mm taban elemanı kapağının baca üzerine yerleştirilmesi (C35/45 betonu ile imal edilen, font ızgaralı prefabrik betonarme kapak, font ızgara bedeli hariç)

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	1085,70	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	1461,61	0,00	0,00
2022-3	1490,94	0,00	0,00
2021	557,66	0,00	0,00
2019	362,43	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	3213,48	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	2145,59	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	408,53	0,00	0,00
2020	448,48	0,00	0,00

## 43.560.1418 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

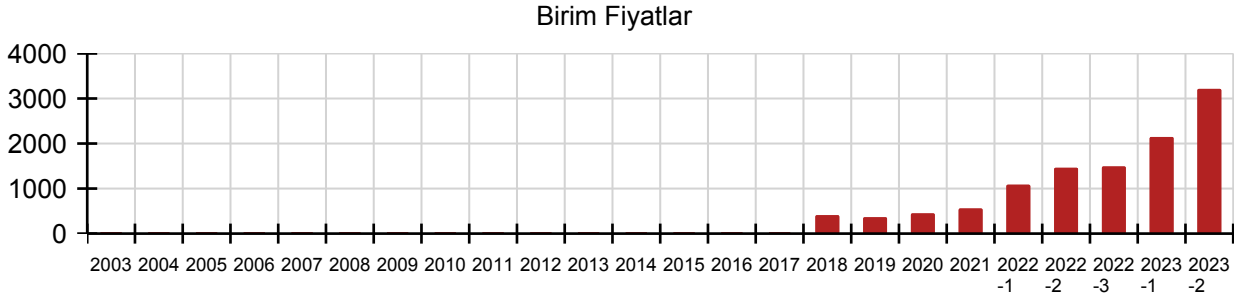

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış ve muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmiş, 1,47 x 1,47 x 0,20 m boyutlarında baca betonarme kapak elemanı (500 dozlu, C35/45 betonu ile yapılmış) ile 0,57 m x 0,775 m boyutlarında sfero döküm ızgaranın, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, daha önce yerleştirilmiş prefabrik taban elemanının baca çıkışı üzerine gelecek şekilde projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun kapasitede ekskavatörle taban elemanı üzerine indirilmeleri için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, için gereken boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Prefabrik muayene bacası kapak elemanı bedeli dahil, sfero döküm ızgara bedeli ile, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) buhar kürlü, 500 dozlu, C35/45 betonu ile yapılmış prefabrik muayene bacası taban elemanı üzerine kapak elemanı ile sfero döküm ızgaranın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, prefabrik muayene bacası taban elemanı üzerine betonarme baca kapak elemanı ile sfero döküm ızgaranın yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Projesinde belirtilen font ızgara kapağın imalat bedeli İller Bankası Birim Fiyatlarındaki 43.665.1034 "Font ızgara kapak ve basamağın yerine konulması" poz no.lu fiyattan ayrıca ödenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.560.1418 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.135.1418	08.158418	Çıkış çapı 700 - 800 mm, prefabrik muayene bacası taban elemanı kapağı (C35/45 betonu ile imal edilen, font ızgaralı)	Adet	1,000000
40.110.3212	03.590	Vinç (36 HP, 5 tonluk)	Saat	0,300000
10.100.1057	01.406	Operatör yardımcısı	Saat	0,300000
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.