

43.560.1515 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.560.1515 (12.220815)

Tanımı Çıkış çapı 600 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı prefabrik taban elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı, sızdırmazlık test bedeli dâhil)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	2188,23	0,00	0,00
2022-3	2231,86	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	1604,46	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2019	725,60	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2023-1	3294,36	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2020	773,24	0,00	0,00
2021	825,16	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	4917,15	0,00	0,00
2018	762,86	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00

43.560.1515 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

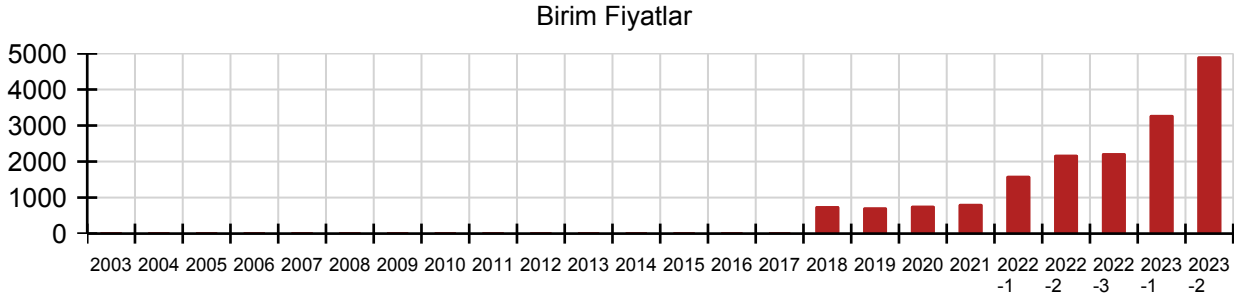

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.560.1515 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.135.1515	08.158815	Çıkış çapı 600 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası taban elemanı (Sülfata dayanıklı)	Adet	1,000000
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,250000
10.100.1049	01.221	Borucu usta yardımcısı	Saat	0,250000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,250000
10.100.1057	01.406	Operatör yardımcısı	Saat	0,250000
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		Prefabrik elemanların birleşim yerlerinin sızdırmazlık tecrübe bedeli (Döşenmiş prefabrik elemanın karsız bedelinin % 3'ü)		
		Bölüm Toplamına Uygulanan İşlem (BT*0,03)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.