

## 43.560.1454 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.560.1454 (12.220444)

**Tanımı** Prefabrik gövde bileziği elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (h: 0,35 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m) (500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dâhil)

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-1	764,95	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	247,24	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2023-2	2270,25	0,00	0,00
2019	260,75	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	1018,48	0,00	0,00
2022-3	1049,60	0,00	0,00
2023-1	1512,70	0,00	0,00
2021	398,18	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	321,50	0,00	0,00

## 43.560.1454 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

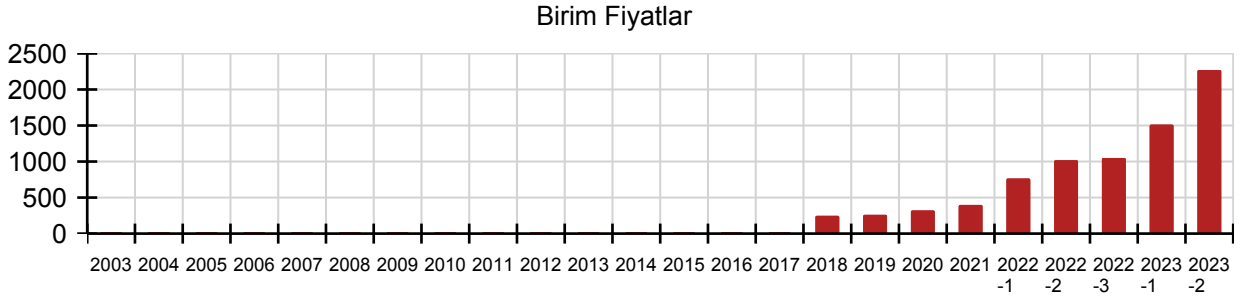

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiştir;

43.560.1451: Yüksekliği: 0,60 m, Çapı 1,00 m, Et kalınlığı: 0,15 m

43.560.1452: Yüksekliği: 0,35 m, Çapı 1,00 m, Et kalınlığı: 0,15 m

43.560.1453: Yüksekliği: 0,60 m, Çapı 1,20 m, Et kalınlığı: 0,15 m

43.560.1454: Yüksekliği: 0,35 m, Çapı 1,20 m, Et kalınlığı: 0,15 m

boyutlarında, buhar kürlü, 500 dozlu, sülfata dayanıklı çimentolu, C35/45 betonu ile yapılmış, entegre contalı prefabrik gövde bileziği elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, prefabrik gövde elemanının uçları ile entegre conta yüzeyinin temizlenmesi, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde daha önce yerleştirilmiş prefabrik taban elemanı üzerine indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşı hazırlanması, uygun kapasitede ekskavatörle indirilmesi için gereken yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı ile sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Prefabrik gövde elemanı bedeli dahil, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, 500 dozlu, sülfata dayanıklı çimentolu, C35/45 betonu ile yapılmış gövde bileziği elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için taban elemanı üzerine yerleştirilen, muayene bacası gövde bileziği elemanının (sülfata dayanıklı çimento ile yapılmış) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Buhar kürlü entegre contalı elemanlarla teşkil edilen muayene bacası kazı genişliklerine, muayene bacası taban elemanına ait projede belirtilen boyutlar dışında en fazla 2,5 x 0,5 m çalışma payı ilave edilir.
- 2) Bu çalışma payına iksa dahil edilmez.
- 3) Uygulamada 2. maddede belirtilen ölçüden daha az genişlikte açılan temel kazı genişliği bedelinin ödenmesi fiili genişliğe göre yapılır.

## 43.560.1454 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.135.1454	08.158444	Prefabrik muayene bacası gövde bileziği (h: 0,35 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m)	Adet	1,000000
40.110.3212	03.590	Vinç (36 HP, 5 tonluk)	Saat	0,250000
10.100.1049	01.221	Borucu usta yardımcısı	Saat	0,250000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,250000
10.100.1057	01.406	Operatör yardımcısı	Saat	0,250000
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		Prefabrik elemanların birleşim yerlerinin sızdırmazlık tecrübe bedeli (Döşenmiş prefabrik elemanın karsız bedelinin % 3'ü)		
		Bölüm Toplamına Uygulanan İşlem (BT*0,03)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.