

43.560.1557 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.560.1557 (12.220847)

Tanımı Prefabrik konik elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (H: 0,65 m, Çapı: 1,00 m, Et kalınlığı: 0,15 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar küriü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dâhil)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	1788,18	0,00	0,00
2018	275,68	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2020	366,23	0,00	0,00
2021	453,09	0,00	0,00
2019	307,75	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-2	1156,16	0,00	0,00
2022-3	1193,51	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	869,79	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	2683,76	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

43.560.1557 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

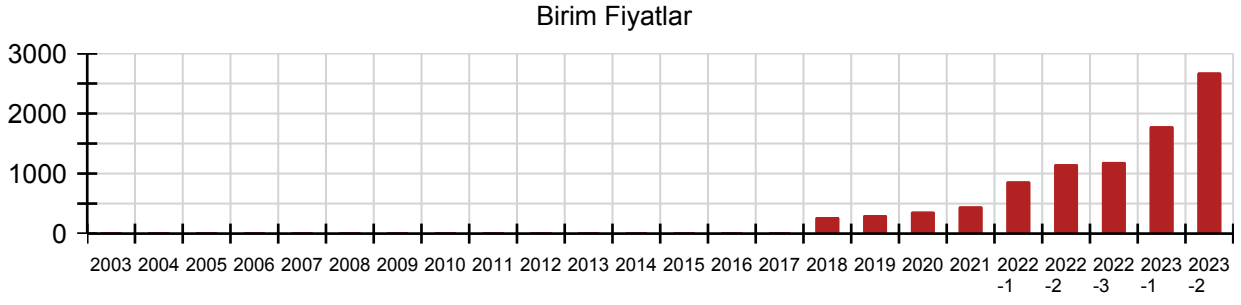

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.560.1557 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.135.1557	08.158847	Prefabrik muayene bacası konik elemanı (Sülfata dayanıklı) (h: 0,65 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m)	Adet	1,000000
40.110.3212	03.590	Vinç (36 HP, 5 tonluk)	Saat	0,300000
10.100.1049	01.221	Borucu usta yardımcısı	Saat	0,300000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,300000
10.100.1057	01.406	Operatör yardımcısı	Saat	0,300000
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000
		Prefabrik elemanların birleşim yerlerinin sızdırmazlık tecrübe bedeli (Döşenmiş prefabrik elemanın karsız bedelinin % 3'ü)		
		Bölüm Toplamına Uygulanan İşlem (BT*0,03)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.