

43.560.1558 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.560.1558 (12.220848)

Tanımı Prefabrik konik elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (H: 0,78 m, Çapı: 1,20 m, Et kalınlığı: 0,15 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar küriü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dâhil)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	1390,95	0,00	0,00
2022-3	1434,53	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	544,05	0,00	0,00
2022-1	1045,44	0,00	0,00
2023-1	2148,75	0,00	0,00
2018	331,67	0,00	0,00
2023-2	3224,88	0,00	0,00
2020	439,28	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2019	369,95	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

43.560.1558 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

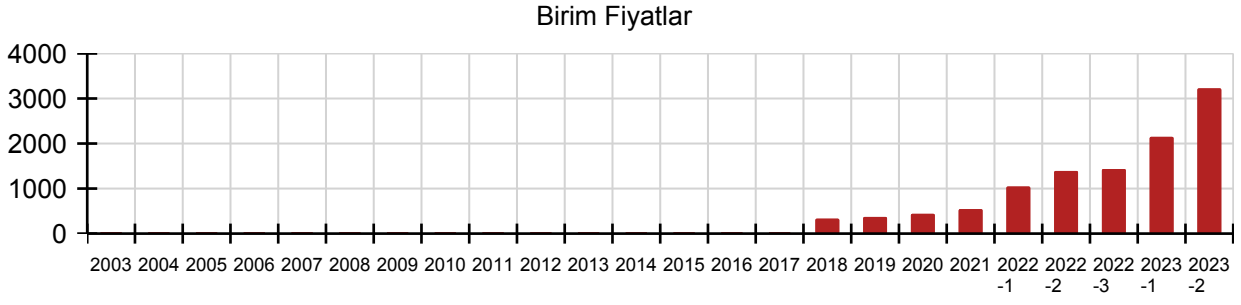

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.560.1558 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.135.1558	08.158848	Prefabrik muayene bacası konik elemanı (Sülfata dayanıklı) (h: 0,78 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m)	Adet	1,000000
40.110.3212	03.590	Vinç (36 HP, 5 tonluk)	Saat	0,350000
10.100.1049	01.221	Borucu usta yardımcısı	Saat	0,350000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,350000
10.100.1057	01.406	Operatör yardımcısı	Saat	0,350000
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,350000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,700000
		Prefabrik elemanların birleşim yerlerinin sızdırmazlık tecrübe bedeli (Döşenmiş prefabrik elemanın karsız bedelinin % 3'ü)		
		Bölüm Toplamına Uygulanan İşlem (BT*0,03)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.