

43.560.1457 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.560.1457 (12.220447)

Tanımı Prefabrik konik elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (h: 0,65 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m) (500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dâhil)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 352,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1651,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 436,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 2478,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1108,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1145,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 835,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 285,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 270,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

43.560.1457 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

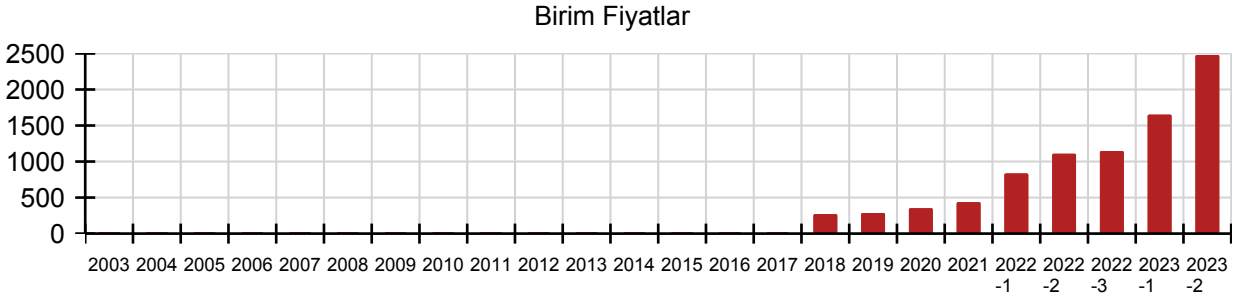

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiştir;

43.560.1457: Yüksekliği: 0,65 m, Çapı 1,00 m, Et kalınlığı: 0,15 m

43.560.1458 Yüksekliği: 0,78 m, Çapı 1,20 m, Et kalınlığı: 0,15 m

boyutlarında, buhar kürlü, 500 dozlu, sülfata dayanıklı çimentolu, C35/45 betonu ile yapılmış, entegre contalı prefabrik konik elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, prefabrik gövde elemanının uçları ile entegre conta yüzeyinin temizlenmesi, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde daha önce yerleştirilmiş prefabrik taban elemanı, gövde bileziği veya gövde yüksekliği ayar elemanları üzerine üst üste gelecek şekilde projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıt, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun kapasitede ekskavatörle indirilmesi için gereken yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıt ile sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Prefabrik konik elemanı bedeli dahil, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, 500 dozlu, sülfata dayanıklı çimentolu, C35/45 betonu ile yapılmış konik elemanının yerleştirilmesinin

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için taban elemanı, gövde bileziği veya gövde yüksekliği ayar elemanları üzerine yerleştirilen, muayene bacası konik elemanının (sülfata dayanıklı çimento ile yapılmış) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Buhar kürlü entegre contalı elemanlarla teşkil edilen muayene bacası kazı genişliklerine, muayene bacası taban elemanına ait projede belirtilen boyutlar dışında en fazla 2,5 x 0,5 m çalışma payı ilave edilir.
- 2) Bu çalışma payına iksa kalınlığı dahil değildir.
- 3) Uygulamada 2. maddede belirtilen ölçüden daha az genişlikte açılan temel kazı genişliği bedelinin ödenmesi fiili genişliğe göre yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.560.1457 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
| 40.135.1457 | 08.158447 | Prefabrik muayene bacası konik elemanı (h: 0,65 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m) | Adet | 1,000000 |
| 40.110.3212 | 03.590 | Vinç (36 HP, 5 tonluk) | Saat | 0,300000 |
| 10.100.1049 | 01.221 | Borucu usta yardımcısı | Saat | 0,300000 |
| 10.100.1050 | 01.222 | Borucu ustası | Saat | 0,300000 |
| 10.100.1057 | 01.406 | Operatör yardımcısı | Saat | 0,300000 |
| 10.100.1060 | 01.409 | Formen | Saat | 0,300000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,600000 |
| | | Prefabrik elemanların birleşim yerlerinin sızdırmazlık tecrübe bedeli (Döşenmiş prefabrik elemanın karsız bedelinin % 3'ü) | | |
| | | Bölüm Toplamına Uygulanan İşlem (BT*0,03) | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.