

43.560.1601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.560.1601 (12.2401/1)

Tanımı Çapı 1000 mm, HDPE spiral sarımlı muayene bacası taban elemanı imal edilmesi ve yerleştirilmesi (h= 1,75 m)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	1109,26	0,00	0,00
2017	1294,81	0,00	0,00
2022-1	4127,81	0,00	0,00
2020	2182,94	0,00	0,00
2014	971,58	0,00	0,00
2018	1490,54	0,00	0,00
2016	1180,96	0,00	0,00
2023-1	7979,50	0,00	0,00
2019	1897,38	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	9812,50	0,00	0,00
2022-2	5197,31	0,00	0,00
2022-3	5292,19	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	883,88	0,00	0,00
2021	2866,38	0,00	0,00

43.560.1601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

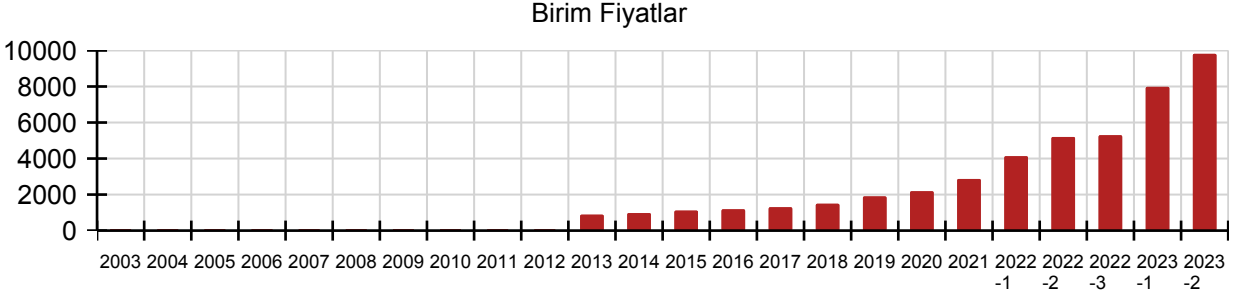

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiştir;

43.560.1601: Yüksekliği: 1,75 m, Çapı 1000 mm

43.560.1602: Yüksekliği: 1,75 m, Çapı 1200 mm

43.560.1603: Yüksekliği: 1,75 m, Çapı 1400 mm

43.560.1604: Yüksekliği: 1,75 m, Çapı 1600 mm

boyutlarında spiral sarımlı HDPE borudan yapılmış, muayene bacası taban elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, baca kazı çukuru kenarından alınıp tesviyesi ve taban ıslahı yapılmış temel tabanına indirilmesi ve projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşıında hazırlanması, taban elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede ekskavatörle hendek içerisine indirilmesi, için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Spiral sarımlı HDPE muayene bacası taban elemanı bedeli dahil, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) HDPE muayene bacası yapılması için spiral sarımlı HDPE borudan taban elemanı yapılması ve yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, HDPE muayene bacası yapılması için spiral sarımlı HDPE borudan taban elemanı yapılması ve yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

43.560.1601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.450.1944	04.768/07C07	Ø =1000 mm anma çaplı Tip 4, Spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boruları (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	1,780000
		Taban plakası karşılığı		
10.450.1944	04.768/07C07	Ø =1000 mm anma çaplı Tip 4, Spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boruları (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	0,750000
		PE100 elektrot karşılığı		
10.450.1944	04.768/07C07	Ø =1000 mm anma çaplı Tip 4, Spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boruları (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	1,120000
		Kaynak işçiliği karşılığı		
10.450.1944	04.768/07C07	Ø =1000 mm anma çaplı Tip 4, Spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boruları (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	0,070000
		İşçilik		
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	2,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	6,900000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.