

## 43.560.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.560.1502 (12.220802)

**Tanımı** Çıkış çapı 200 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı prefabrik taban elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı, sızdırmazlık test bedeli dâhil)

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	1649,79	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	1211,78	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2020	666,38	0,00	0,00
2023-2	3699,05	0,00	0,00
2019	623,49	0,00	0,00
2022-3	1693,44	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-1	2482,21	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	651,88	0,00	0,00
2021	629,46	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

## 43.560.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

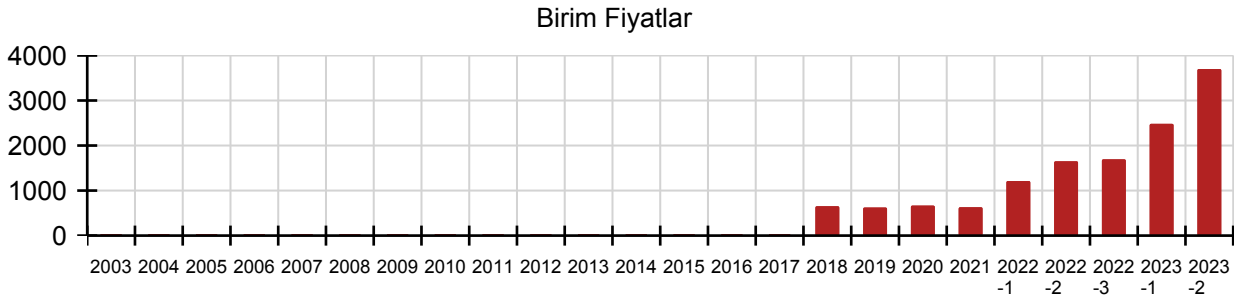

### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.560.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.135.1502	08.158802	Çıkış çapı 200 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası taban elemanı (Sülfata dayanıklı)	Adet	1,000000
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD <sup>3</sup> ) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,250000
10.100.1049	01.221	Borucu usta yardımcısı	Saat	0,250000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,250000
10.100.1057	01.406	Operatör yardımcısı	Saat	0,250000
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		Prefabrik elemanların birleşim yerlerinin sızdırmazlık tecrübe bedeli (Döşenmiş prefabrik elemanın karsız bedelinin % 3'ü)		
		Bölüm Toplamına Uygulanan İşlem (BT*0,03)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.