

## 43.560.1602 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.560.1602 (12.2401/2)

**Tanımı** Çapı 1200 mm, HDPE spiral sarımlı muayene bacası taban elemanı imal edilmesi ve yerleştirilmesi (h= 1,75 m)

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	1182,86	0,00	0,00
2022-2	5335,94	0,00	0,00
2022-3	5356,56	0,00	0,00
2014	1300,87	0,00	0,00
2015	1129,42	0,00	0,00
2019	1920,15	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	9618,75	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2024	13030,88	0,00	0,00
2020	2207,81	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	8038,75	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	4207,19	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	1308,46	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	1507,24	0,00	0,00
2016	1190,33	0,00	0,00
2021	2911,94	0,00	0,00

## 43.560.1602 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

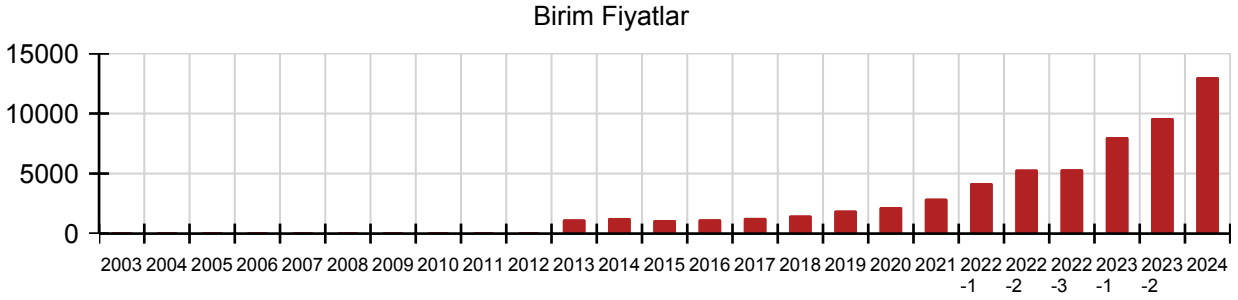

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiştir;

43.560.1601: Yüksekliği: 1,75 m, Çapı 1000 mm

43.560.1602: Yüksekliği: 1,75 m, Çapı 1200 mm

43.560.1603: Yüksekliği: 1,75 m, Çapı 1400 mm

43.560.1604: Yüksekliği: 1,75 m, Çapı 1600 mm

boyutlarında spiral sarımlı HDPE borudan yapılmış, muayene bacası taban elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, baca kazı çukuru kenarından alınıp tesviyesi ve taban ıslahı yapılmış temel tabanına indirilmesi ve projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşıında hazırlanması, taban elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede ekskavatörle hendek içerisine indirilmesi, için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Spiral sarımlı HDPE muayene bacası taban elemanı bedeli dahil, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) HDPE muayene bacası yapılması için spiral sarımlı HDPE borudan taban elemanı yapılması ve yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

#### Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, HDPE muayene bacası yapılması için spiral sarımlı HDPE borudan taban elemanı yapılması ve yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

## 43.560.1602 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.450.1945	04.768/07C08	Ø =1200 mm anma çaplı Tip 4, Spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boruları (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	1,780000
		Taban plakası karşılığı		
10.450.1945	04.768/07C08	Ø =1200 mm anma çaplı Tip 4, Spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boruları (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	0,480000
		PE100 elektrot karşılığı		
10.450.1945	04.768/07C08	Ø =1200 mm anma çaplı Tip 4, Spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boruları (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	0,700000
		Kaynak işçiliği karşılığı		
10.450.1945	04.768/07C08	Ø =1200 mm anma çaplı Tip 4, Spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boruları (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	0,050000
		İşçilik		
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.