

## 43.560.1603 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.560.1603 (12.2401/3)

**Tanımı** Çapı 1400 mm, HDPE spiral sarımlı muayene bacası taban elemanı imal edilmesi ve yerleştirilmesi (h = 1,75 m)

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	1961,39	0,00	0,00
2013	1785,28	0,00	0,00
2017	1689,26	0,00	0,00
2020	2842,74	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	6817,31	0,00	0,00
2022-3	6912,19	0,00	0,00
2022-1	5372,31	0,00	0,00
2023-1	10386,25	0,00	0,00
2016	1537,86	0,00	0,00
2018	1942,06	0,00	0,00
2021	3735,99	0,00	0,00
2015	1446,86	0,00	0,00
2023-2	12718,13	0,00	0,00
2019	2474,39	0,00	0,00

## 43.560.1603 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

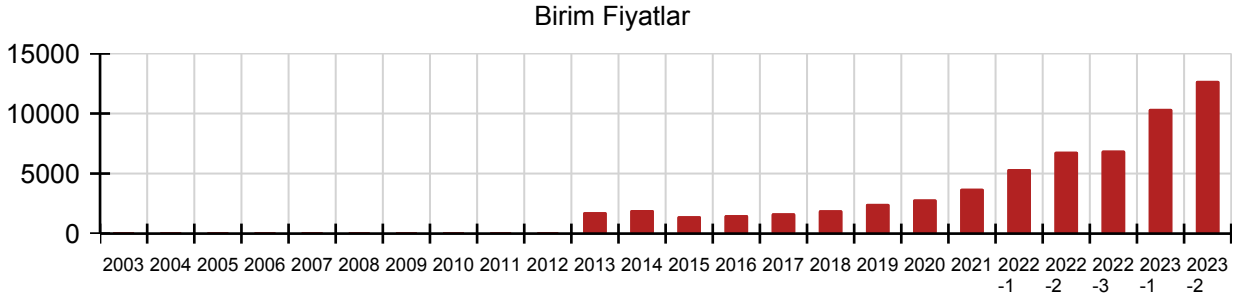

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiştir;

43.560.1601: Yüksekliği: 1,75 m, Çapı 1000 mm

43.560.1602: Yüksekliği: 1,75 m, Çapı 1200 mm

43.560.1603: Yüksekliği: 1,75 m, Çapı 1400 mm

43.560.1604: Yüksekliği: 1,75 m, Çapı 1600 mm

boyutlarında spiral sarımlı HDPE borudan yapılmış, muayene bacası taban elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, baca kazı çukuru kenarından alınıp tesviyesi ve taban ıslahı yapılmış temel tabanına indirilmesi ve projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşıında hazırlanması, taban elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede ekskavatörle hendek içerisine indirilmesi, için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Spiral sarımlı HDPE muayene bacası taban elemanı bedeli dahil, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) HDPE muayene bacası yapılması için spiral sarımlı HDPE borudan taban elemanı yapılması ve yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

#### Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, HDPE muayene bacası yapılması için spiral sarımlı HDPE borudan taban elemanı yapılması ve yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

## 43.560.1603 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.450.1946	04.768/07C09	Ø =1400 mm anma çaplı Tip 4, Spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boruları (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	1,780000
		Taban plakası karşılığı		
10.450.1946	04.768/07C09	Ø =1400 mm anma çaplı Tip 4, Spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boruları (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	0,430000
		PE100 elektrot karşılığı		
10.450.1946	04.768/07C09	Ø =1400 mm anma çaplı Tip 4, Spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boruları (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	0,640000
		Kaynak işçiliği karşılığı		
10.450.1946	04.768/07C09	Ø =1400 mm anma çaplı Tip 4, Spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boruları (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	0,040000
		İşçilik		
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	2,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	6,900000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.