

43.560.1607 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.560.1607 (12.2402/3)

Tanımı Çapı 1400 mm, HDPE spiral sarımlı muayene bacası gövde elemanı imal edilmesi ve yerleştirilmesi (h = 1,00 m)

Birimi m

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	500,86	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	622,17	0,00	0,00
2017	582,69	0,00	0,00
2018	669,96	0,00	0,00
2019	853,75	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	1853,44	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	2363,44	0,00	0,00
2022-3	2384,06	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	683,47	0,00	0,00
2016	530,19	0,00	0,00
2020	980,35	0,00	0,00
2023-1	3580,00	0,00	0,00
2021	1290,59	0,00	0,00
2023-2	4356,25	0,00	0,00

43.560.1607 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

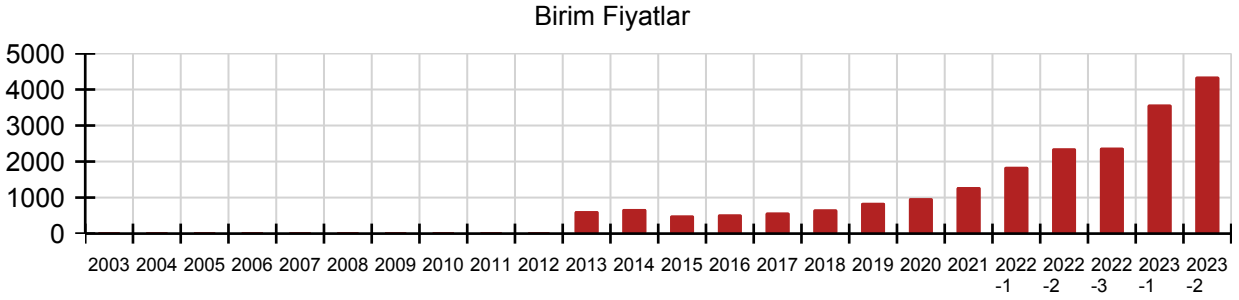

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiştir;

43.560.1605: Yüksekliği: 1,00 m, Çapı 1000 mm

43.560.1606: Yüksekliği: 1,00 m, Çapı 1200 mm

43.560.1607: Yüksekliği: 1,00 m, Çapı 1400 mm

43.560.1608: Yüksekliği: 1,00 m, Çapı 1600 mm

boyutlarında, spiral sarımlı HDPE muayene bacası gövde elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, prefabrik gövde elemanının uçları ile, baca kazı çukuru kenarından, çukur içerisinde daha önce HDPE taban elemanı üzerine indirilerek projesine uygun olarak yerleştirilmesi ve elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun kapasitede ekskavatörle indirilmesi için gereken yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı ile sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Spiral sarımlı HDPE muayene bacası gövde elemanı bedeli dahil, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) HDPE muayene bacası yapılması için spiral sarımlı HDPE borudan gövde elemanı yapılması ve yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, HDPE muayene bacası yapılması için spiral sarımlı HDPE borudan gövde elemanı yapılması ve yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

43.560.1607 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.450.1946	04.768/07C09	Ø =1400 mm anma çaplı Tip 4, Spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon boruları (HDPE esaslı) (TS 12132)	m	1,020000
		İşçilik		
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.