

43.565.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.565.1004 (12.221004)

Tanımı Prefabrik yağmursuyu ızgara menholü yerleştirilmesi (Tip 4; G: 0,75 m, U: 0,95 m, Y: 1,25 m, e: 0,15 m, 0300 çıkış) (500 dozlu, buhar küriü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	426,26	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	331,61	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	1280,51	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	2766,90	0,00	0,00
2022-3	1284,36	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	342,36	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2021	469,13	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	934,31	0,00	0,00
2023-1	1846,34	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

43.565.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

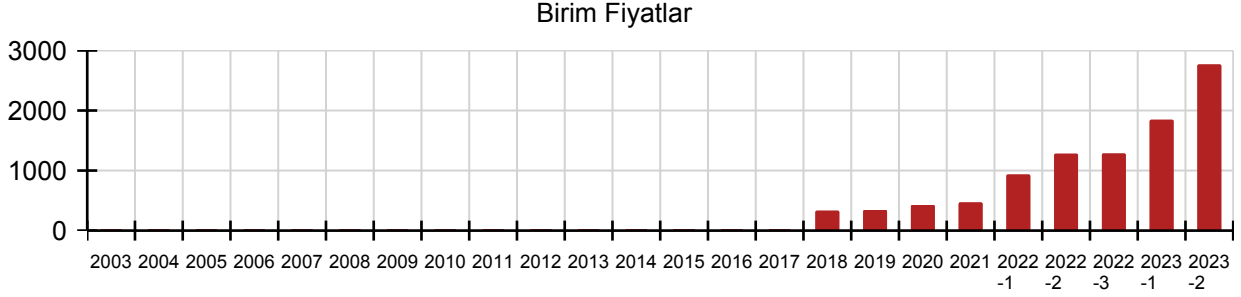

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiş hendek başına indirilmiştir;

43.565.1001 (Tip 1) : G: 0,75 m, U: 0,71 m, Y: 0,60 m, e: 0,15 m,

43.565.1002 (Tip 2) : G: 0,75 m, U: 0,86 m, Y: 0,60 m, e: 0,15 m,

43.565.1003 (Tip 3) : G: 0,75 m, U: 0,95 m, Y: 1,25 m, e: 0,15 m,

43.565.1004 (Tip 4) : G: 0,75 m, U: 0,95 m, Y: 1,25 m, e: 0,15 m

boyutlarında, buhar kürlü, 500 dozlu, C20/25 betonu ile yapılmış prefabrik yağmursuyu menhol elemanının kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, birleşim yapılacak yüzeylerinin temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; hendek içine uygun kapasitede ekskavatörle hendek içerisine indirilmesi, menhol elemanlarının döşenmesinde ve birbirine bağlantısında 600 dozlu ince harcın hazır olarak işbaşında temin edilmesi, 600 dozlu ince harcın hendek içine indirilmesi, ek yerlerinin ince harç ile içten ve dıştan sıvanması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Prefabrik yağmursuyu menhol elemanı bedeli dahil, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) buhar kürlü, 500 dozlu, C20/25 betonu ile yapılmış prefabrik yağmursuyu menhol elemanlarının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, prefabrik yağmursuyu menhol elemanlarının yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

1) Hendek kazılması, hendek tabanı ıslahı ve tesviyesi, kum-çakıl ile temel yataklaması, radye temeli yapılması işlerine ait şartlar için, sözleşme ekinde yer alan mahal listesi ve özel birim fiyat tarifleri esas alınacaktır.

2) Hendek tabanında menhol elemanı altına 15 cm kalınlığında kum-çakıl ile temel yataklaması, 10 cm kalınlığında C12/15 betonu ile demirsiz radye temeli yapılacaktır.

43.565.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.140.1004	08.1704	Prefabrik yağmursuyu ızgara menholü (Tip 4; G: 0,75 m, U: 0,95 m, Y: 1,25 m, e: 0,15 m, 0300 çıkış)	Adet	1,000000
19.100.1001	03.501	Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100-139 HP)	Saat	0,033000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,079200
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,079200

Oska Yazılım'dan alınmıştır.