

43.565.1052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.565.1052 (12.221026)

Tanımı Prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 1,00 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m) (500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	5214,55	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2019	1521,21	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2021	2613,71	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-2	7157,81	0,00	0,00
2022-3	7169,39	0,00	0,00
2023-2	15459,01	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	10340,53	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	2853,82	0,00	0,00
2020	1750,34	0,00	0,00

43.565.1052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

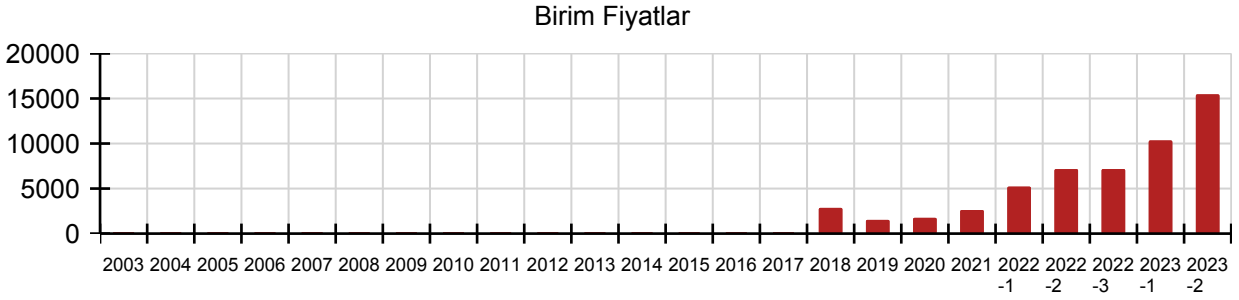

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiş hendek başına indirilmiştir;

- 43.565.1051 : G: 1,00 m, U: 0,50 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m,
- 43.565.1052 : G: 1,00 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m,
- 43.565.1053 : G: 1,20 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m,
- 43.565.1054 : G: 1,30 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m,
- 43.565.1055 : G: 1,50 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m,
- 43.565.1056 : G: 2,00 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,25 m,
- 43.565.1057 : G: 2,00 m, U: 1,50 m, Y: 2,00 m, e: 0,25 m,
- 43.565.1058 : G: 2,50 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,25 m

boyutlarında, buhar kürlü, 500 dozlu, C40/50 betonu ile yapılmış prefabrik yağmursuyu menfez elemanının, kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, birleşim yapılacak yüzeylerinin temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; hendek içine uygun kapasitede ekskavatörle hendek içerisine indirilmesi, menhol elemanlarının döşenmesinde ve birbirine bağlantısında 600 dozlu ince harcın hazır olarak işbaşıda temin edilmesi, 600 dozlu ince harcın hendek içine indirilmesi, ek yerlerinin ince harç ile içten ve dıştan sıvanması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Prefabrik yağmursuyu menfez elemanı bedeli dahil, taşıma bedeli hariç) buhar kürlü, 500 dozlu, C40/50 betonu ile yapılmış prefabrik yağmursuyu menfez elemanlarının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, prefabrik yağmursuyu menfez elemanlarının yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Hendek kazılması, hendek tabanı ıslahı ve tesviyesi, kum -çakıl ile temel yataklaması, radye temeli yapılması işlerine ait şartlar için, sözleşme ekinde yer alan mahal listesi ve özel birim fiyat tarifleri esas alınacaktır.
- 2) Hendek tabanında menfez elemanı altına 10 cm kalınlığında C8/10 betonu ile demirsiz radye temeli yapılacaktır.

43.565.1052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.140.1052	08.1726	Prefabrik yağmursuyu kutu menfezi (G: 1,00 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m)	Adet	1,000000
19.100.1004	03.503	Ekskavatör'ün (170-209 HP) (2 Yd ³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,035000
40.120.1009	04.007	İnce siva veya derz kumu(el ile elenmiş ve yıkanmış) (08.006)	m ³	0,070000
10.130.1201	04.008/2A	Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 N)	Ton	0,040000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,020000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200400
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,200400

Oska Yazılım'dan alınmıştır.