

43.565.1056 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.565.1056 (12.221030)

Tanımı Prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 2,00 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,25 m) (500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2552,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 12034,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 17381,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 8764,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 25981,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4391,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3926,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2940,25 | 0,00 | 0,00 |

43.565.1056 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

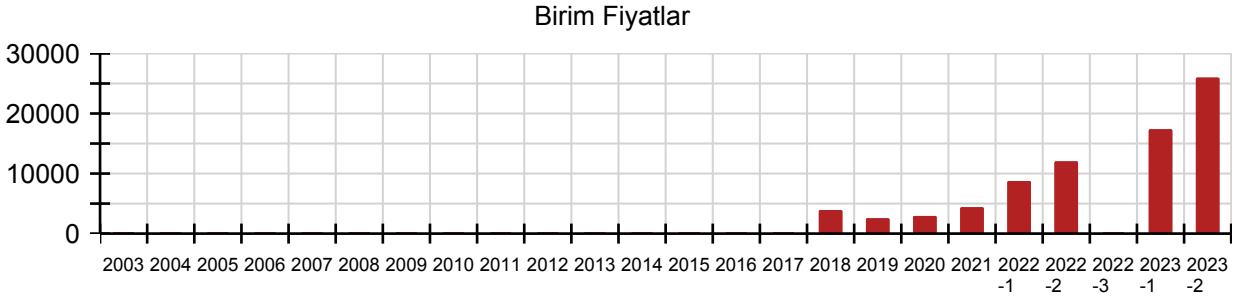

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiş hendek başına indirilmiş;

- 43.565.1051 : G: 1,00 m, U: 0,50 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m,
43.565.1052 : G: 1,00 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m,
43.565.1053 : G: 1,20 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m,
43.565.1054 : G: 1,30 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m,
43.565.1055 : G: 1,50 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m,
43.565.1056 : G: 2,00 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,25 m,
43.565.1057 : G: 2,00 m, U: 1,50 m, Y: 2,00 m, e: 0,25 m,
43.565.1058 : G: 2,50 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,25 m

boyutlarında, buhar kürlü, 500 dozlu, C40/50 betonu ile yapılmış prefabrik yağmursuyu menfez elemanının, kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, birleşim yapılacak yüzeylerinin temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; hendek içine uygun kapasitede ekskavatörle hendek içerisine indirilmesi, menhol elemanlarının döşenmesinde ve birbirine bağlantısında 600 dozlu ince harcın hazır olarak işbaşıda temin edilmesi, 600 dozlu ince harcın hendek içine indirilmesi, ek yerlerinin ince harç ile içten ve dıştan sıvanması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Prefabrik yağmursuyu menfez elemanı bedeli dahil, taşıma bedeli hariç) buhar kürlü, 500 dozlu, C40/50 betonu ile yapılmış prefabrik yağmursuyu menfez elemanlarının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, prefabrik yağmursuyu menfez elemanlarının yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

- 1) Hendek kazılması, hendek tabanı ıslahı ve tesviyesi, kum -çakıl ile temel yataklaması, radye temeli yapılması işlerine ait şartlar için, sözleşme ekinde yer alan mahal listesi ve özel birim fiyat tarifleri esas alınacaktır.
- 2) Hendek tabanında menfez elemanı altına 10 cm kalınlığında C8/10 betonu ile demirsiz radye temeli yapılacaktır.

43.565.1056 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|----------------|----------|
| 40.140.1056 | 08.1730 | Prefabrik yağmursuyu kutu menfezi (G: 2,00 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,25 m) | Adet | 1,000000 |
| 19.100.1005 | 03.504 | Ekskavatör'ün (210-259 HP-2 1/2 YD ³) 1 Saatlik Ücreti | Saat | 0,050000 |
| 40.120.1009 | 04.007 | İnce sıva veya derz kumu(el ile elenmiş ve yıkanmış) (08.006) | m ³ | 0,110000 |
| 10.130.1201 | 04.008/2A | Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) | Ton | 0,070000 |
| 10.130.9991 | 04.031 | Su | m ³ | 0,040000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,240000 |
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 0,240000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.