

## 43.565.1071 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.565.1071 (12.221075)

**Tanımı** Prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 1,00 m, U: 0,50 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	5010,60	0,00	0,00
2022-3	5021,93	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-1	7585,69	0,00	0,00
2018	1824,57	0,00	0,00
2019	1118,73	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	1830,31	0,00	0,00
2020	1228,28	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	3649,04	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-2	11327,05	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

## 43.565.1071 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

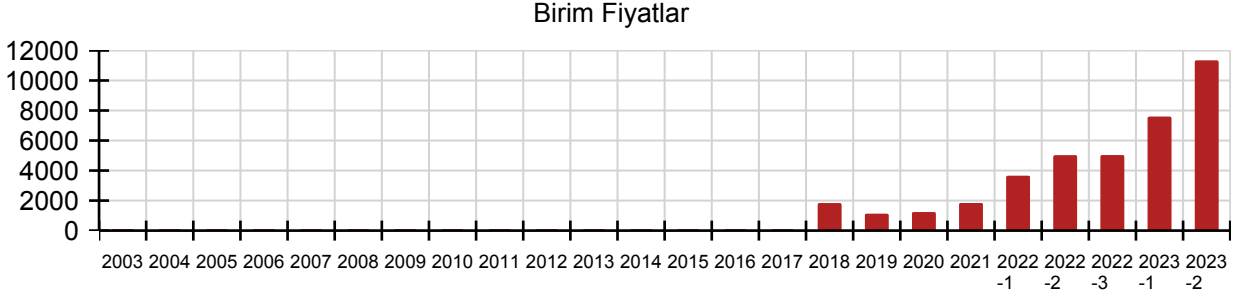

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiş hendek başına indirilmiştir;

- 43.565.1051 : G: 1,00 m, U: 0,50 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m  
43.565.1052 : G: 1,00 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m  
43.565.1053 : G: 1,20 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m  
43.565.1054 : G: 1,30 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m  
43.565.1055 : G: 1,50 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m  
43.565.1056 : G: 2,00 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,25 m  
43.565.1057 : G: 2,50 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,25 m  
43.565.1058 : G: 2,00 m, U: 1,50 m, Y: 2,00 m, e: 0,25 m

boyutlarında, buhar kürlü, 500 dozlu, sülfata dayanaklı çimentolu, C40/50 betonu ile yapılmış prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfez elemanının, kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, birleşim yapılacak yüzeylerinin temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; hendek içine uygun kapasitede ekskavatörle hendek içerisine indirilmesi, menfez elemanlarının döşenmesinde ve birbirine bağlantısında 600 dozlu ince harcın hazır olarak işbaşında temin edilmesi, 600 dozlu ince harcın hendek içine indirilmesi, ek yerlerinin ince harç ile içten ve dıştan sıvanması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıfatı ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Prefabrik yağmursuyu menfez elemanı bedeli dahil, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) buhar kürlü, 500 dozlu, sülfata dayanaklı çimentolu, C40/50 betonu ile yapılmış prefabrik yağmursuyu menfez elemanlarının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

#### Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, prefabrik yağmursuyu betonarme kutu menfez elemanlarının (Sülfata dayanıklı çimento ile yapılmış) yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

#### Not:

- 1) Hendek kazılması, hendek tabanı ıslahı ve tesviyesi, kum -çakıl ile temel yataklaması, radye temeli yapılması işlerine ait şartlar için, sözleşme ekinde yer alan mahal listesi ve özel birim fiyat tarifleri esas alınacaktır.
- 2) Hendek tabanında menfez elemanı altına 10 cm kalınlığında C8/10 betonu ile demirsiz radye temeli yapılacaktır.

## 43.565.1071 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.140.1071	08.1775	Prefabrik yağmursuyu kutu menfezi (Sülfata dayanıklı) (G: 1,00 m, U: 0,50 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m)	Adet	1,000000
19.100.1001	03.501	Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100-139 HP)	Saat	0,035000
40.120.1009	04.007	İnce sıva veya derz kumu(el ile elenmiş ve yıkanmış) (08.006)	m <sup>3</sup>	0,070000
10.130.1239	04.013/S05	Sülfata Dayanıklı Portland Çimento (T orbitalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR)	Ton	0,040000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,020000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200400
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,200400

Oska Yazılım'dan alınmıştır.