

## 43.570.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.570.1022 (36.13022)

**Tanımı** Çapı 1300 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	368,23	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	566,10	0,00	0,00
2020	961,84	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	647,57	0,00	0,00
2022-2	1788,24	0,00	0,00
2021	1172,41	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	2327,88	0,00	0,00
2016	526,95	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	5608,06	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	1788,24	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	818,99	0,00	0,00
2013	332,25	0,00	0,00
2015	410,55	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	3597,63	0,00	0,00

## 43.570.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

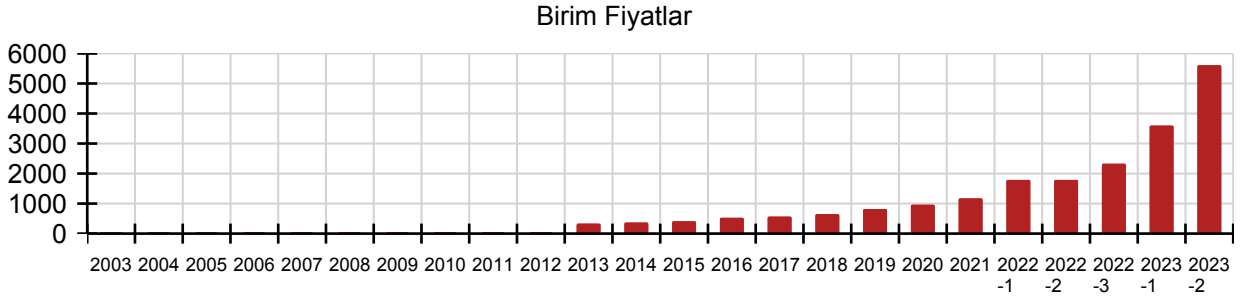

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, Ø40 mm - Ø3000 mm çaplarında her çeşit vanaların yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede ekskavatörün kullanılması, borulara veya armatürlere montajı ile basınç deneyi yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, test ve sızdırmazlık bedeli ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Vana bedeli, baş bağlama ve temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) her türlü vanaların yerleştirilmesi (montajı) işçiliğinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

#### Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, her türlü vanaların yerleştirilmesi (montajı) işçiliğinin adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.570.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	16,930000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	33,860000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.