

43.570.1032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.570.1032 (36.13032)

Tanımı Çapı 3000 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	1789,60	0,00	0,00
2014	685,13	0,00	0,00
2013	618,19	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	3327,19	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	1053,28	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	1523,81	0,00	0,00
2022-2	3327,19	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	10434,38	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	4331,25	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	1204,88	0,00	0,00
2023-1	6693,75	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	2181,38	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	763,88	0,00	0,00
2016	980,44	0,00	0,00

43.570.1032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

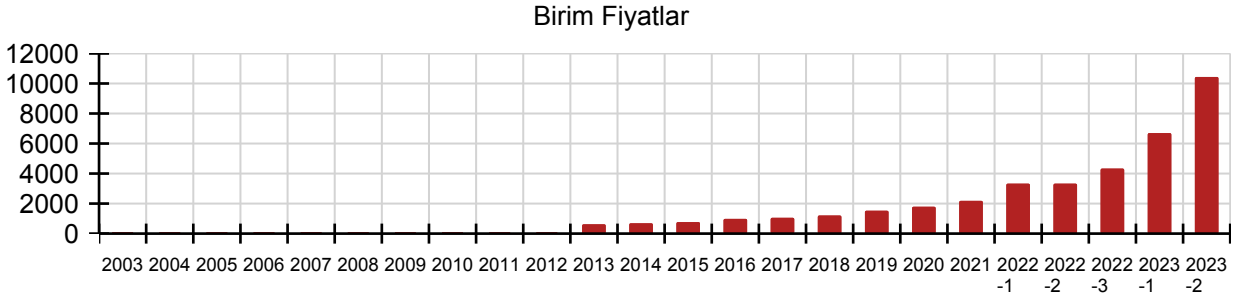

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, Ø40 mm - Ø3000 mm çaplarında her çeşit vanaların yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede ekskavatörün kullanılması, borulara veya armatürlere montajı ile basınç deneyi yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, test ve sızdırmazlık bedeli ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Vana bedeli, baş bağlama ve temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) her türlü vanaların yerleştirilmesi (montajı) işçiliğinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, her türlü vanaların yerleştirilmesi (montajı) işçiliğinin adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.570.1032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	31,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	63,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.