# 35.545.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **35.545.1007** **(880-633)** |
| Tanımı | MM SC pigtail, PIGTAIL |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Zayıf Akım İç Tesisatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 174,11 | 69,71 | 34,86 |
| 2025-Kasım | 172,03 | 69,13 | 34,57 |
| 2025-Ekim | 166,89 | 67,40 | 33,70 |
| 2025-Eylül | 162,63 | 65,29 | 32,65 |
| 2025-Ocak | 139,64 | 56,44 | 28,22 |
| 2024 | 96,50 | 13,30 | 6,65 |
| 2023-2 | 77,00 | 13,30 | 6,65 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 63,50 | 8,30 | 4,15 |
| 2022-3 | 51,50 | 5,35 | 2,68 |
| 2022-2 | 49,97 | 4,10 | 2,05 |
| 2022-1 | 45,80 | 4,10 | 2,05 |
| 2021 | 28,60 | 4,10 | 2,05 |
| 2020 | 28,60 | 4,10 | 2,05 |
| 2019 | 27,90 | 3,45 | 1,73 |
| 2018 | 23,10 | 2,70 | 1,35 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.545.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

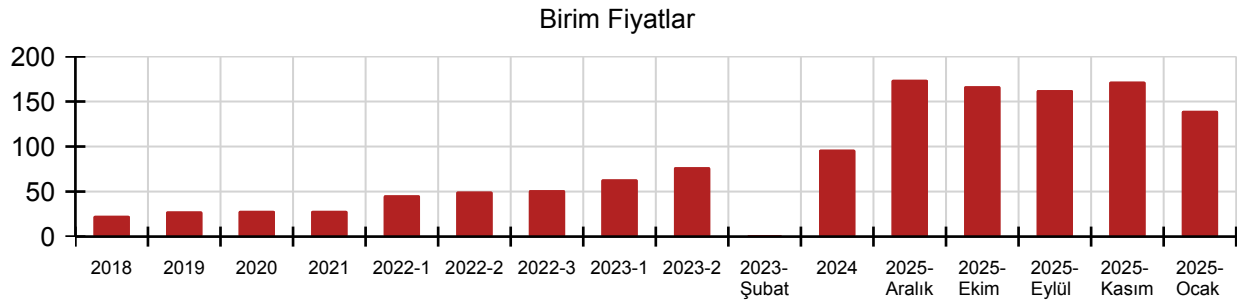


## Yapım Şartları

Fiber optik sonlandırma setleri içinde kullanılan bir ucu konnektörlü fiber optik kablodur. Kabloların dış kılıf çapı 0,9 mm'dir. SM ve MM fiberler aynı çapta dış kılıfa sahiptir. Pigtail uzunluğu 1,5 m'dir. ST, SC, FC, LC, MTRJ konnektöre sahip çeşitleri mevcuttur. Girişim kayıp değerleri 0.3 dB veya altında olmalıdır, test raporları idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.545.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.545.1007 | | MM SC pigtail / PIGTAIL / FİBER OPTİK BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,010000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 0,100000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 0,100000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.