

## 43.570.1165 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.570.1165 (36.130205/İB)

**Tanımı** Çapı 110 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 541,71       | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 1206,73      | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 541,99       | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 543,19       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 2409,16      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 3298,04      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 3302,25      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 4764,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 597,38       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 7149,19      | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 669,26       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 597,08       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 845,70       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 783,23       | 0,00          | 0,00            |

## 43.570.1165 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

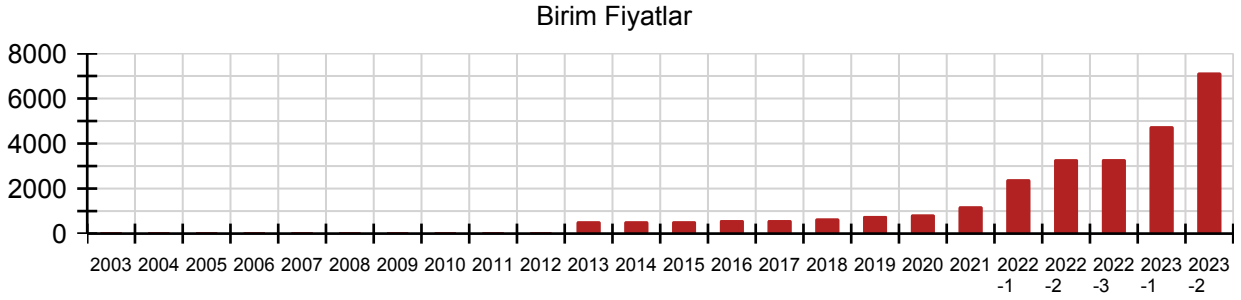

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, Ø50 mm - Ø225 mm çaplarında PE100 sürgülü (Uzun spigotlu - flanşlı) vanaların yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede ekskavatörün kullanılması, borulara veya armatürlere montajı ile basınç deneyi yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, test ve sızdırmazlık bedeli ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Vana bedeli, baş bağlama ve temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) PE100 sürgülü vanaların (Uzun spigotlu-flanşlı) yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

#### Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, PE100 sürgülü vanaların (Uzun spigotlu - flanşlı) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.570.1165 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
| 40.145.1065 | 08.77605/İB     | Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı) | Adet   | 1,000000 |
| 10.100.1050 | 01.222          | Borucu ustası  | Saat   | 0,250000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi   | Saat   | 0,100000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.