

43.570.1166 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.570.1166 (36.130206/İB)

Tanımı Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	619,61	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	682,76	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	966,45	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	895,10	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	1379,10	0,00	0,00
2016	682,46	0,00	0,00
2015	620,69	0,00	0,00
2018	764,89	0,00	0,00
2022-2	3770,66	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	8171,56	0,00	0,00
2013	619,33	0,00	0,00
2022-3	3774,88	0,00	0,00
2022-1	2753,91	0,00	0,00
2023-1	5445,63	0,00	0,00

43.570.1166 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

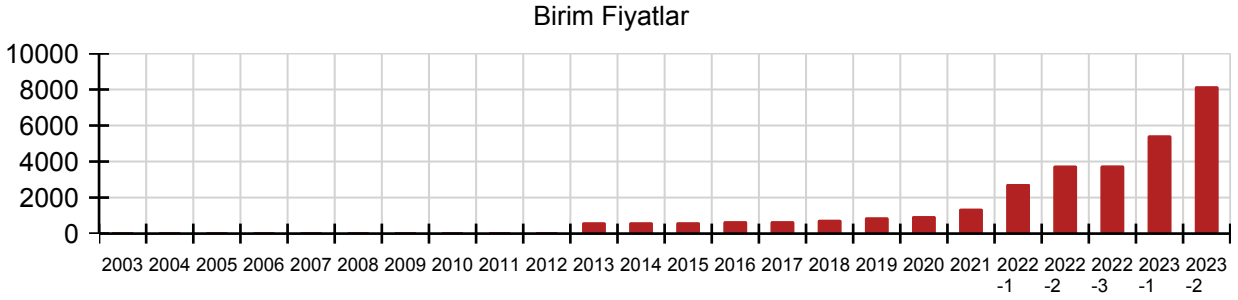

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, Ø50 mm - Ø225 mm çaplarında PE100 sürgülü (Uzun spigotlu - flanşlı) vanaların yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede ekskavatörün kullanılması, borulara veya armatürlere montajı ile basınç deneyi yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, test ve sızdırmazlık bedeli ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Vana bedeli, baş bağlama ve temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) PE100 sürgülü vanaların (Uzun spigotlu-flanşlı) yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, PE100 sürgülü vanaların (Uzun spigotlu - flanşlı) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.570.1166 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.145.1066	08.77606/İB	Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı)	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.