

## 43.570.1181 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.570.1181 (36.130231/İB)

**Tanımı** Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	197,26	0,00	0,00
2022-1	1361,41	0,00	0,00
2020	479,08	0,00	0,00
2013	177,96	0,00	0,00
2022-2	1861,41	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	178,24	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	4041,69	0,00	0,00
2016	196,96	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	221,14	0,00	0,00
2022-3	1865,63	0,00	0,00
2019	443,35	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	682,85	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	179,44	0,00	0,00
2023-1	2692,38	0,00	0,00

## 43.570.1181 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

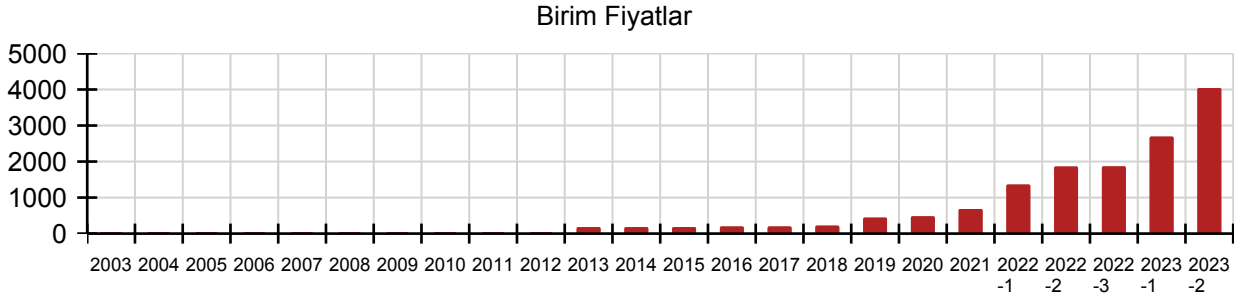

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yklenici firma tarafından temin edilmiř, test ve kontrolleri yapılıř, iř yerine getirilmiř, Ø50 mm - Ø225 mm aplarında PE100 srgl (Kısa spigotlu - flanřlı) vanaların yerleřtirilmesi iin gerekli her trl iřilik, malzeme ve zayıatı, makine ara, gerelerin iřbařında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleřtirilmeden nce i ve dıř yzeylerinin kontrol edilmesi (Yklenmesi, tařınması ve indirilmesi sırasında oluřabilecek hasarlar iin), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla baėlanacaėı boru veya armatrlerin i ve dıř yzeylerinin temizlenmesi, yerleřtirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların baėlanacaėı boru veya armatrlerin flanřlı kısımlarının hizalanması, u uca getirilmesi, baėlantı iři tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi iin, vanaların aėırlıėına ve aplarına gre dz iři veya uygun kapasitede ekskavatrn kullanılması, borulara veya armatrlere montajı ile basın deneyi yapılması iin gereken her trl iřilik, ykleme bořaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, test ve sızdırmazlık bedeli ile Yklenici genel giderleri ve karı dahil (Vana bedeli, bař baėlama ve temin edildikleri yerden řantiyeye kadar, tařıtlara yklenmesi, tařıma ve tařıtlardan bořaltılması bedelleri hari) PE100 srgl vanaların (Kısa spigotlu - flanřlı) yerleřtirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

#### l:

Projedeki boyutları, ilgili řartname ve zel birim tariflerine gre, PE100 srgl vanaların (Kısa spigotlu - flanřlı) yerleřtirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

## 43.570.1181 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.145.1081	08.77631/İB	Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı)	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.