

43.570.1228 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.570.1228 (36.130308/İB)

Tanımı Çapı 160 mm, 10 -16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak semerli vana yerleştirilmesi
(Vana bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	1664,17	0,00	0,00
2020	2102,56	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	9031,19	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	1485,68	0,00	0,00
2022-2	8209,80	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	5994,30	0,00	0,00
2019	1947,38	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	8217,13	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	6018,88	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	3000,94	0,00	0,00

43.570.1228 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

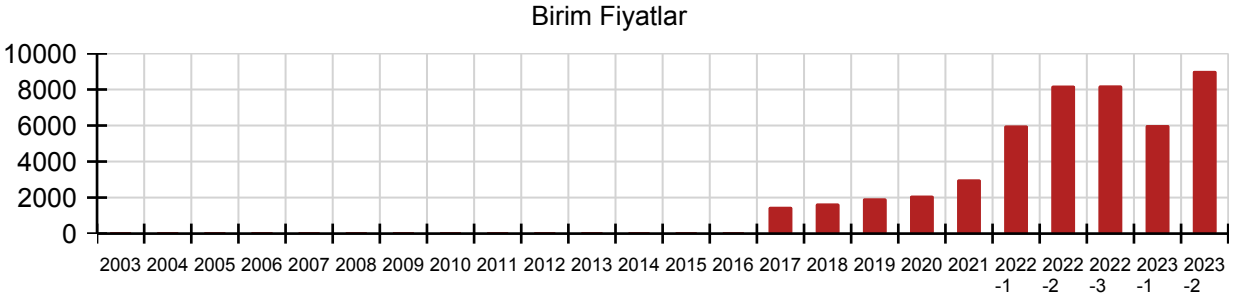

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yklenici firma tarafından temin edilmiř, test ve kontrolleri yapılıř, iř yerine getirilmiř, Ø50 mm - Ø225 mm aplarında PE100 srgl (Elektrofzyon kaynak semerli) vanaların yerleřtirilmesi iin gerekli her trl iřilik, malzeme ve zayıatı, makine ara, gerelerin iřbařında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleřtirilmeden nce i ve dıř yzeylerinin kontrol edilmesi (Yklenmesi, tařınması ve indirilmesi sırasında oluřabilecek hasarlar iin), hasarlı olanların kullanılmaması, vanalarla baėlanacaėı boru veya armatrlerin i ve dıř yzeylerinin temizlenmesi, yerleřtirilmesi (Montajı) sırasında, vanaların baėlanacaėı boru veya armatrlerin flanřlı kısımlarının hizalanması, u uca getirilmesi, baėlantı iři tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi iin, vanaların aėırlıėına ve aplarına gre dz iři veya uygun kapasitede ekskavatrn kullanılması, borulara veya armatrlere montajı ile basınc deneyi yapılması iin gereken her trl iřilik, ykleme bořaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, test ve sızdırmazlık bedeli ile Yklenici genel giderleri ve karı dahil (Vana bedeli, bař baėlama ve temin edildikleri yerden řantiyeye kadar, tařıtlara yklenmesi, tařıma ve tařıtlardan bořaltılması bedelleri hari) PE100 srgl vanaların (Elektrofzyon kaynak semerli) yerleřtirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

l:

Projedeki boyutları, ilgili řartname ve zel birim tariflerine gre, PE100 srgl vanaların (Elektrofzyon kaynak semerli) yerleřtirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

43.570.1228 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.145.1128	08.77708/İB	Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli)	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,230000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,460000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.