

## 18.469/8 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 18.469/8

**Tanımı** 1,5 mm kalınlığında EPDM esaslı jeomembran ile su yalıtımı yapılması (bir yüzü 300 gr/ m<sup>2</sup> polyester keçe kaplı her renkte malzeme ile)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	0,00	0,00	0,00
2007	18,91	0,00	0,00
2009	24,36	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	24,74	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2010	24,45	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2008	22,46	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2012	23,94	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2006	18,58	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00

## 18.469/8 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

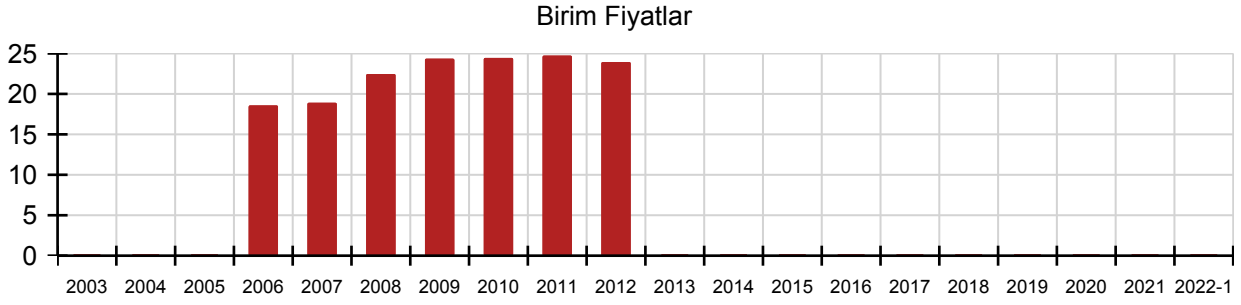

### Yapım Şartları

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; su yalıtımı yapılacak olan beton yüzeyin iyice temizlenmesi ve kuru durumda iken, 1,50 mm kalınlığında EPDM esaslı jeomembran bir yüzü 300 gr/m<sup>3</sup> polyester keçe kaplı, her renk malzeme ile m<sup>2</sup> ye en az 1,15 m<sup>2</sup> malzeme sarfı ile birbiri üzerine en az 10 cm bindirmeli olarak, sıcak hava kaynađı ile kaynatılarak döşenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiati, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:  
ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler m<sup>2</sup> olarak hesaplanır.

## 18.469/8 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.